



Kvalitet sedan 1950

KGC VERKTYG & MASKINER

för murning och plattsättning



En kort presentation av KGC

KGC är ett grossistföretag som säljer verktyg, maskiner och tillbehör för murning och plattsättning samt LUX Elements® byggskivor. LUX Elements® byggskivor är Sveriges första typgodkända byggskiva i hårdskum som är godkänd för våtrum. De utgör ett utmärkt underlag för kakel och klinker.

Vi är 21 medarbetare som bearbetar Sverige, Finland och Norge. Våra produkter är både egenutvecklade och importerade med fokus på den kvalitet som passar yrkesmän. Det finns även ett enklare sortiment för murning och plattsättning; SILVERLINE. Försäljning sker via järn-, färg- och bygghandlarna samt kakelgrossister och kakelbutiker.



Vissa färgavvikelser på produkterna kan förekomma i katalogen. KGC reserverar sig för eventuella tryckfel.
 Produktion: ateljekidmo.se Tryck: VTT. Tryckår 2009.

Handverktyg – mur	5
för murning, puts, betong och fogfria golv	
Klipputrustning	33
för tegel, leca och betongplattor	
Märk- och mätutrustning	35
Handverktyg – platt	39
för plattsättning	
Manuella kakelskärare	67
Elektriska maskiner	77
kakelsågar, tvångsblandare, blandarmaskiner, håltagningsmaskiner	
Diamantklingor	103
Golvsilar, galler och luckor	109
Kakellister, profiler och hörnskydd	119
Kläder och skyddsutrustning	129
Förpackade GDS-verktyg	135
för murning och plattsättning	
LUX Elements®	143
byggskivor och tillbehör	
Säljhjälpmedel för butiker	151
Register	152
Leverans- och försäljningsvillkor	155



KGC Kvalitets- och miljöcertifierat 2002

Redan 1997 påbörjades kvalitetsarbetet på KGC vilket ledde till en kvalitetscertifiering enligt FR2000:s verksamhetsledningssystem år 2002. Systemet innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

KGC är dessutom godkända enligt Svensk Miljöbas och driver ett aktivt miljöarbete vilket innebär att vi källsorterar vårt avfall, köper miljömärkt el samt att alla på företaget får utbildning i grundläggande miljökunskap.



Kvalitet sedan 1950


För över ett halvt sekel sedan grundade Karl Gustav Cederberg företaget som idag bär hans initialer; KGC. Cederberg var betongarbetare och murare innan han började tillverka kanitzer, rivbrädor och vattenpass. Då precis som nu var kvaliteten en viktig faktor och det är därför vi skriver "Kvalitet sedan 1950" under vår logotyp.

Den allra första katalogen som gavs ut innehöll 30 produkter och hade texten "Prima verktyg är vårt motto" skrivet på framsidan. Idag visas närmare 1600 artiklar i katalogen och vi citerar gärna Cederbergs motto på omslaget.






Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5010	230x250	1	Rivbräda teak	
5011	230x300	1	Av 10mm slipad teak med greppvänligt, ovallt trähandtag.	
5013	230x400	1		
5040	140x280	1	Rivbräda plast	
5041	180x320	1	Av porös plast med. Handtag och rivbräda gjutet i ett stycke, väldigt lätt.	
5042	200x360	1		
5043	220x420	1		
5044	240x480	1		
5045	280x500	1		
5046	140x280	1	Rivbräda special	
5047	180x320	1	Av extra stark polystyrol. Den hårda ytan ger ca. tre gånger längre livslängd än vanliga plastrivbrädor.	
5049	220x420	1	Gjuten i ett stycke med greppvänligt handtag och mycket lämplig för rivning av betong. Plattan är ca. 10mm tjock.	
5050	240x480	1		
5060	230x250	1	Rivbräda masonite	
			Av 5mm hård masonite med greppvänligt, ovallt trähandtag.	
5061	230x250	1	Masoniteskiva	
5065	180x320	1	Fogplatta	
			Används till att lägga bruket på vid omfogning.	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Stålskånska Av 1mm härdad och slipad stålplåt med ovalt handtag.	5072	260x500	1
	HM-rivbräda 90° En effektiv hårdmetallrivbräda med 90° vinkel för att slipa lättbetong, leca, fix och betong. K24 K36	5017 5018	100x200 100x200	1 1
	Lättbetongrivbräda Av porös plast med handtag och rivbräda gjutet i ett stycke, väldigt lätt. Slipyta belagd med vävförstärkt korn 16-slippapper. Används för slipning av lättbetong. Slippapper	5080 5081 5082 5083	205x370 250x500 205x370 250x500	1 1 1 1
	Rivbräda våffla Skär inte in i putsen och tar snabbt bort "rygggar". Man river större yta per dag, utan att bli lika trött som med en vanlig rivbräda.	5088 5090	285x150 360x185	1 1
	Gipshyvel aluminium Används för att justera gipsputsade ytor från ojämnheter.	5091	500x85	1
	Spikrivbräda plast Av extra stark och slagtålig polystyrol. Gjuten i ett stycke med greppvänligt handtag. 150st spikar som är 20mm långa.	5089	270x130	1
	Filtbräda plast Skumplastfilt limmat på plastplatta med plasthandtag. Filtskiva Självhäftande skumplast. Levereras i 2-pack.	5110 5112 5111 5113	125x195 185x245 125x195 185x245	12 6 12 8

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5116	20x140x280	1	Filtbräda Med filtskiva i gummi och plasthandtag.	
5120	10x120x240	1	Fin 20mm	
5118	20x140x280	1	Fin 10mm	
5122	10x120x240	1	Grov 20mm	
		1	Grov 10mm	
			Filtskiva Lös filtskiva i gummi.	
5117	20x140x280	1	Fin 20mm	
5121	10x120x240	1	Fin 10mm	
5119	20x140x280	1	Grov 20mm	
5123	10x120x240	1	Grov 10mm	
5130	210x470	1	Trappskånska teak Av ca. 13mm konvexslipad teak med rundade hörn och ovalt trähandtag.	
5141	120x900	1	Långskånska teak Av ca. 10mm slipad teak med ovalt trähandtag.	
5150	120x1000	3	Långskånska plast	
5151	120x1200	3	Av porös plast med handtag och "bräda" gjutet i ett stycke, mycket lätt med runt handtag.	
5154	110x800	4	Långskånska special	
5152	110x1000	4	Av extra stark polystyrol. Plattan är ca. 10mm tjock.	
5153	110x1200	4		
5155	100x1000	1	Putsavdragare aluminium	
5156	100x2000	1		

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Putsavdragare aluminium h-form Avsedd för gipsputs m.m.	5576 5577 5578	100x1000 100x2000 100x3000	1 1 1
	Kanitz 95:an Av extra stark polystyrol. Gjuten i ett stycke med greppvänligt handtag som är utformat för att enkelt kunna hänga upp kanitzen på en hink eller balja. Plattan är ca. 10 mm tjock.	5178	90x335	1
	Kanitz special Av extra stark polystyrol. Gjuten i ett stycke med handtag. Plattan är ca. 7 mm.	5179	80x260	1
	Kanitz teak Av ca. 10mm slipad teak med vattenfast, limmat och spikat handtag.	5180 5181 5182	50x130 60x160 70x200	1 1 1
	Kanitz teak Av ca. 10mm slipad teak med vattenfast, limmat och spikat handtag.	5183 5184 5185 5186	80x300 90x350 100x380 100x500	1 1 1 1
	Hörnkanitz teak Av ca. 10mm slipad teak med skodd kant och snedkapning i båda ändar. Med vattenfast, limmat, och spikat handtag.	5190	100x400	1
	Elementkanitz teak Av ca. 10mm slipad teak med vattenfast, limmat och spikat handtag.	5192	70x500	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5198	28x100	1	Hålkälskanitz teak Av slipad teak med vattenfast och limmat handtag.	
5200 5201 5202	50x280 60x280 70x280	1 1 1	Hålkälskanitz teak Av slipad teak med vattenfast och limmat handtag.	
5210 5211	150x210 200x300	1 1	Snut teak Av konvexslipad teak, med vattenfast, limmat och spikat handtag.	
5650 565001	150 150	1 25	Putshake fyrkantig Förpackning om 6 stycken putshakar med 7mm hårdat stålstift och smidd fjäder. Fjädern löper på stiftet med spärr i båda ändarna så att fjädern alltid sitter fast. 25 lösa i kartong.	
5651 565101	150 150	1 25	Putshake rund Förpackning om 6 stycken putshakar med 6mm hårdat stålstift och smidd fjäder. Fjädern löper på stiftet med spärr i båda ändarna så att fjädern alltid sitter fast. 25 lösa i kartong.	
5654	300	1	Putshake fyrkantig Förpackning om 4 stycken putshakar med 7mm hårdat stålstift och smidd fjäder. Fjädern löper på stiftet med spärr i båda ändarna så att fjädern alltid sitter fast.	

	Artikel Lackpensel Plastskaft med syntetborst. Helt återvinningsbar.	Art nr 5245 5247	Mått i mm 11x50 11x70	/Frp 10 10
	Elementpensel tunn Träskäft med naturborst.	5230 5231	9x50 9x70	10 10
	Elementpensel tjock Träskäft med naturborst.	5233 5232	16x50 16x70	5 5
	Fasadpensel vinklad Med vinklat skaft samt urtag som gör det enkelt att hänga penseln på hinken. Kan försees med förlängningskaft.	5237	20x100	10
	Fasadpensel För vatten- och oljebaserade färger, tätskikt och lasyr. Penseln är helt i plast och släpper ej borst. Hög kvalitet samt helt återvinningsbar.	5242	20x100	10
	Kalkkvast trä Träskäft med vit naturfiberborst	5235	70x180	6

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5240	80x180	12	Plafondpensel myhalon Med tät nylonborst och plastskaft. Kan försees med förlängningsskaft.	
5243	175x75	1	Plafondpensel lång borst Med naturborst och plasthandtag med urtag som gör det enkelt att hänga penseln på hinken.	
5887	75x170	12	Plafondpensel kembeständig Med plastskaft och borst med splittade toppar vilket lämnar en extra slät yta. Med urtag som gör det enkelt att hänga penseln på hinken. Kan försees med förlängningsskaft.	
5206 5207	Ø8x180 Ø8x250	1 1	Rollerbygel Passar: Teddyroller, 5256 och 5276 Passar: Teddyroller, 5257 och 5277	
5256 5257	180 250	10 10	Teddyroller tunn Passar: Rollerbygel, 5206 Passar: Rollerbygel, 5207	
5276 5277	180 270	10 10	Teddyroller textilflätad Lösningssmedelsbeständig. Passar: Rollerbygel, 5206 Passar: Rollerbygel, 5207	



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Engångsroller Med lång "lugg".	5241	180	25
	Filtroller med bygel Filtroller	5260 526001	180 180	10 10
	Teleskopskaft Universalfäste för penslar och roller. Aluminium, Proffs Stål	 5459 5461	 1130-2020 1170-2070	 1 1
	Fasadfogborste propén Olackat trähandtag och borst i gul propén. För borstning av fogar vid fasadmurning.	5248	50x355	10
	Fasadfogborste basina Olackat trähandtag och borst i basina. För borstning av fogar vid fasadmurning.	5238	45x355	10
	Panelborste Med vit fiberborst. Skurborste Med unionblandningsborst.	5270 5271	210x60 210x60	5 5

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7486		12	Diskborste Med nylonborst och skrapkant för rengöring av verktyg.	
5239	500	5	Golvborste Med borst av kokos och fiberblandning.	
7461	Ø24x1500	1	Träskaft	
5296		1	Stänkputsapparat Av aluminium. Med utbytbar vals.	
529601		1	Vals	
5288		1	Trattspruta Tryckluftsdreven trattspruta för stänkputs och kalk/cementfärg. Reglerbar ventil för luftflöde. Inga verktyg behövs för att ändra munstycksdiametern. Reglerbart avtrycksstopp. Går att luta bakåt utan att materialet rinner ut. Levereras med upphängningshandtag. Erforderlig kompressor: 2Hk, 24l, 220l/min, 2-3 bar. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
5409	195	1	Najvev med träskaft	

Jonsson-sleven

Jonssonslevarna har en unik konstruktion med ergonomiska vinklar och balans som stödjer kroppens mest naturliga sätt att arbeta. Tyngden av bruket hamnar i armens förlängning vilket minskar belastningen på arm, handled och hand. Tillverkade i rostfritt stål med ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp.

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Putsslev, Björn Jonsson	5300	250x280	1
	Putsslev, Bamse Jonsson För puts, spritputs och grundning. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp.	5301	280x300	1
	Putsslev, Nalle Jonsson För puts, spritputs och grundning. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp.	5302	220x250	1
	Murslev, Axel Jonsson För murning av tegel och block. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	5310	250x260	1
	Murslev, Putte Jonsson För murning av tegel och block. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	5311	210x220	1
	Murslev, Aron Jonsson För murning av tegel och block. Mycket smidig. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	5312	160x220	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5313	230x250	1	Murslev, Uno Jonsson Klassisk slev för murning av tegel, block och putsning. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	
5315	120x280	1	Fasadslev, Folke Jonsson Fasadmurningsslev för högerhänta med de rätta vinklarna. För murning av tegel och block. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	
5304	120x280	1	Med softgriphandtag.	
5316	120x280	1	Fasadslev, Folke 'V' Jonsson Fasadmurningsslev för vänsterhänta med de rätta vinklarna. För murning av tegel och block. Ovalsvarvat, olackat handtag för optimalt grepp	
5324	190x200	5	Murslev	
5325	190x210	5	Av 1,25mm kraftig koniskt slipad stålplåt med olackat	
5323	200x220	5	trähandtag för bättre grepp.	
5326	215x240	5		
5327	230x255	5		
5329	85x140	5	lläggarslev	
5330	95x140	5	Av 1,25mm kraftig koniskt slipad stålplåt med olackat	
5331	100x160	5	trähandtag för bättre grepp.	
5332	110x180	5		
5333	120x200	5		
5334	130x220	5		
5375	110x180	5	lläggarslev rostfri I rostfritt stål med olackat trähandtag för bättre grepp.	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Illäggarslev långt skaft Koniskt slipad med extra långt skaft och olackat handtag för bättre grepp.	5336	120x160	5
	Skårslev Koniskt slipad med olackat trähandtag för bättre grepp.	5340 5341 5342 5343	70x120 80x140 90x160 100x180	5 5 5 5
	Skårslev rostfri I rostfritt stål med olackat trähandtag för bättre grepp.	5376	90x160	5
	Tungslev Koniskt slipad med olackat trähandtag för bättre grepp.	5350 5351	45x160 60x170	5 5
	Takslev Koniskt slipad med olackat trähandtag för bättre grepp.	5352	30x200	5
	Lagningslev Koniskt slipad med olackat trähandtag för bättre grepp.	5357	50x100	5

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5360	160x160	5	Kakelslev Trekantig, koniskt slipad slev med olackat trähandtag för bättre grepp.	
5377	160	5	Kakelslev rostfri Trekantig i rostfritt stål och gummiknopp. Olackat trähandtag för bättre grepp.	
5361	105x160	5	Kakelslev oval Oval, koniskt slipad slev med olackat trähandtag för bättre grepp.	
5220 5221 5222	10 12 15	10 10 10	Fogsticka trä	
5390 5391 5392 5393 5394 5395 5397	6x180 8x180 10x180 12x180 14x180 16x180 20x180	5 5 5 5 5 5 5	Fogslev För slät fog. Koniskt slipad med olackat trähandtag för bättre grepp.	
5400 5401 5402 5403	8x170 10x170 12x170 14x170	1 1 1 1	Fogslev konvex fog Avsedd för konvex fog.	

	Artikel Fogslev konkav fog Avsedd för konkav fog.	Art nr 5406	Mått i mm 12x170	/Frp 1
	Stuckatörjärn Med ett spetsigt och ett rektangulärt blad.	7500 7501 7502 7503 7504 7505	8 14 20 25 30 35	1 1 1 1 1 1
	Gipskopp Av gummi.	7595	110xØ150	1
	Murfogfräs För urfräsning av gamla tegelfogar. Avsedd för montering på vinkelslip.	6612 6613 6614	Ø8 Ø10 Ø12	1 1 1
	Murfogfräs, SUPER Murfogfräs med tre hårdmetallskär och unik skärvinkel för snabbare fräsning. Upp till 30% snabbare än med vanlig skärvinkel. Avsedd för montering på vinkelslip med adapter 6640. Adapter, SUPER Passar: Murfogfräs, 6644-47	6644 6645 6646 6647 6640	Ø6 Ø8 Ø10 Ø12	1 1 1 1 1
	Murfogfräs, GDS GDS-varianten av Murfogfräs SUPER, med integrerad adapter. Avsedd för montering på vinkelslip.	6654 6655 6656 6657	Ø6 Ø8 Ø10 Ø12	1 1 1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6660		1	Dammutsugtillsats Dammutsugtillsats för de flesta modeller av vinkelslip. Spårutsug för dammfritt arbete. Passar samtliga murfogfräsar.	
6661		1	Dammutsugtillsats -06 Dammutsugtillsats för de flesta modeller av vinkelslip. Patenterad modell med fällbar styrskena som styr löpfogen, vilket underlättar fräsarbetet betydligt. Spårutsug för dammfritt arbete. Passar samtliga murfogfräsar.	
5293		1	Fogspruta För omfogning av tegelväggar och andra typer av fasadstenar. Kan även användas till fogning av golvplattor av natursten. Arbetet går snabbare jämfört med traditionella metoder på såväl små som stora ytor. Kan anslutas till de flesta batteridrivna bormaskiner dock minst 12V. Enkel att rengöra. Levereras med Ø10mm pip, Ø15mm pip, såll och väska. OBS. Bormaskin ingår ej	
529301	Ø5	1	Pip	
529302	Ø8	1		
529303	Ø10	1		
529304	Ø15	1		
5285		1	Fogspruta Ävsedd för epoxifogning av klinkergolv, omfogning av tegelfogar, undergjutning med expanderbruk och injektering vid bultinfästningar. Levereras med två munstycken och upphängningskrok.	
528501		1	Tub för fogspruta	
528503	Ø4, 6, 8	1	Pip grå	
528502	Ø12	1	Pip svart	
5481	60x250x60	1	Hörnstål innerhörn För vinkelräta innerhörn.	
5482	60x250x60	1	Hörnstål ytterhörn För vinkelräta ytterhörn.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Ytterhörnsslev För ytterhörn. Fungerar som ett bra hjälpmedel vid montering av glasfiberremsor och tätband. Olackat handtag för bättre grepp.	5364	80x110	1
	Innerhörnsslev För innerhörn. Fungerar som ett bra hjälpmedel vid montering av glasfiberremsor och tätband. Olackat handtag för bättre grepp.	5366	80x110	1
	Hålkälskål rostfritt Av rostfritt stål med trähandtag.	5484	65x250	1
	Hålkälskål rostfritt Av rostfritt stål med trähandtag.	5485	65x250/150	1
	Lättbetongsåg Med hårdmetall i varannan tand och trähandtag.	5684	750	1
	Tunnfogskopa/Limskopa För limning av lättbetong med 5mm tandning.	5346 5347 5348	150 200 240	1 1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5419 5420 5421 5422	40 60 80 100	12 12 12 12	Stålspackel Av stål med olackat trähandtag.	
5425 5426 5427 5428 5429 5430	150 200 250 300 400 600	10 10 10 10 10 5	Bredspackel Av stål med trähandtag.	
5431	1000	1	Bredspackel Av stål med trärygg.	
5475 5476 5477 5478 5479 5480	150 200 250 300 400 600	1 1 1 1 1 1	Bredspackel Av rostfritt stål med plasthandtag. Av stål med plasthandtag och förstärkt rygg. Tandningen är rund och 5x8mm.	
5432 5433	300 600	10 5	Tandspackel Av stål med trähandtag. Avsedd för t.ex. flytspackel. Med rund tandning på 5x6x3mm.	
5489 5490 5491 5492 5493 5494	150 200 250 300 400 600	1 1 1 1 1 1	Tandspackel Av rostfritt stål med plasthandtag. Med rund tandning på 5x8mm. Av stål med plasthandtag och förstärkt rygg. Tandningen är rund och 5x8mm.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Bredspackel med plastblad Plastblad av polystyren. För montering av tätskiktsfolie.	5423	385	5
	Bredspackel med gummiblad För montering av tätskiktsfolie.	5424	300	5
	Spackelled fast Avsedd för bred- och tandspacklar med trähandtag. Används tillsammans med Träskrift, 7461. Passar: Bredspackel 5425-33	5436	Ø26	1
	Plastglättare För epoxi och liknande material.	5434	140x280x3	1
	Slipstål Av 0,75mm stålplåt med olackat trähandtag för bättre grepp.	5435	130x280	1
	Slipstål rostfri Av 0,75mm rostfri plåt med olackat trähandtag för bättre grepp.	5437	130x280	1
	Slipstål rostfri Av 0,75mm rostfri plåt med olackat trähandtag för bättre grepp.	7029	130x480	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5378 5379	280 480	1 1	Tandspackel rostfri Av rostfri plåt med olackat trähandtag för bättre grepp. Tandning på spackeln är 10x10mm.	
5438 5439	1000 1500	1 1	Slodblad Slodblad i aluminium. Tack vare den unika radien "gräver" inte slodan ner sig i betongen. Passar: Skaftsats, 5448	
5448		1	Skaftsats Komplett skaftsats med fäste och skruvsats. De artiklar som ingår är Skaft, 544801, Skaftfäste, 544802 och Skruvsats, 544803. Passar: Slodblad 5838-39	
5457	220x1200	1	Betongslodsats Slodblad i aluminium med uppvikta kanter för att enkelt kunna plana ut större ytor. Med ledad skaftthållare. Levereras komplett med träskaft 2500mm.	
5458	600x600	1	Betongsloda Av glasfiber med uppvikta kanter. Passar: Skaft, 5446	
7352 7353		1 1	Nivåsticka För flytspackling med mm-gradering upp till 64mm. Förpackning om 20 stycken. Förpackning om 100 stycken.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Betongskor Med slät sula.	5473	390x200	1
	Slipstål Av 0,7mm blankpolerad stålplåt med olackat och greppvänligt trähandtag.	5440 5441 5442 5443	115x300 115x400 115x500 115x600	1 1 1 1
	Slipstål softgrip Av 0,7mm blankpolerad stålplåt. Med ekonomiskt softgriphandtag som ger ett bättre grepp och minskad belastning på både armbåge, handled och fingrar vilket i sin tur leder till lägre risk för belastningsskador.	5495 5496 5497	115x300 115x400 115x500	1 1 1
	Slipstål rostfri Av rostfritt stål med en uppvikt och en slät kant. Hörnen är rundade. Levereras med bult och mutter. Passar: Skaft, 5446	5445	800	1
	Skaft Skaft i stål med gummihandtag. Passar: Slipstål rostfri, 5445 och Betongsloda, 5458	5446	3000	1
	Decolitskiva/Svärd Av 0,7mm blankpolerad stålplåt med olackat och greppvänligt trähandtag.	5450 5451 5452	500 600 700	1 1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5454	500	1	Decolitskiva/Svärd softgrip Av 0,7mm blankpolerad stålplåt. Med ekonomiskt softgriphandtag som ger ett bättre grepp och minskad belastning på både armbåge, handled och fingrar vilket i sin tur leder till lägre risk för belastningsskador.	
5455	600	1		
5456	700	1		
5449	450	1	Decolitskiva/Svärd rostfri Av 1mm rostfri plåt med extra långt anhåll för att få ett styvt verktyg speciellt avsett för sega epoxi-beläggningar och liknande material. Med olackat och greppvänligt trähandtag.	
5466	70x560	1	Gummiraka Med vit gummilist, monteras på svängbar hylsa som håller skaftet. Används för utjämning av flytande fogfria golvmassor och flyttfog. Passar: Skafthylsa, 5467 och Aluminiumskaft, 5468	
5467		1	Skafthylsa Passar: Gummiraka, 5466 och Aluminiumskaft, 5468	
5468	1500	1	Aluminiumskaft Passar: Skafthylsa, 5467	
5460	600	1	Distansraka Ställbar distans på 0-12mm för utjämning av golvmassa.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Piggroller Tillverkad av polyetenplast. Används till borttagning av luftbubblor i massagolv. Vid arbete med flerkomponentmaterial bör rengöring ske omgående efter användning. Långvarig lagring i lösningsmedel skall undvikas. 11mm pigg.	5462 5463	250 500	1 1
	Piggroller Tillverkad av polyetenplast. Används till borttagning av luftbubblor i massagolv samt utjämning av flytspackel. Vid arbete med flerkomponentmaterial bör rengöring ske omgående efter användning. Långvarig lagring i lösningsmedel skall undvikas. 35mm pigg.	5498 5499	500 750	1 1
	Spikskor Med spännremmar och 30mm långa stålstift.	5465		1
	Morakniv med fingerskydd Morakniv med handtag av plast samt fingerskydd. Knivens längd är 210mm och bladlängden 100mm.	5591		10
	Morakniv lång Extra lång morakniv med träskaft. Knivens längd är 270mm och bladets 150mm.	5592		10
	Brytbladskniv, Getingen En rejäl och greppvänlig brytbladskniv med kraftiga blad. Brytblad 10-pack	5593 559301		12 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5594		1	Universalkniv 36-pack	
559401		1	Reservblad Förpackning om tio 10-pack.	
5610		1	Murarhammare Med träskaft. Vikt: 24oz Skaftets längd: 280mm Huvudets längd: 200mm	
5614		1	Murarhammare, Estwing Högkvalitativ blankpolerad hammare med vinylöverdraget skaft. Skaft och hammare smidd i ett stycke. Vikt: 24oz Skaftets längd: 280mm Huvudets längd: 190mm	
5625		1	Murarhammare, KGC-Bullox Med stål rörsskaft och grepp av gummi. Vikt: 24oz Skaftets längd: 285mm Huvudets längd: 200mm	
5617		1	Stensättarhammare För sättning av gatsten. Med träskaft. Vikt: 1500g Skaftets längd: 170mm Huvudets längd: 290mm	
5620		1	Hållare För hammare, att fästas i livrem. Tillverkad i kraftigt läder.	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Murartving Speciellt utformad för att kunna fästas i tegelfog.	5790	80x300	1
		5791	100x300	1
		5792	100x400	1
	Väggfäste Monteras i vägg och utdrages till önskad position. Passar: Murarkäpp 5800-06	5809		1
 	Murarkäpp Murarkäpp med instansade skifthöjder. Välj skiftgång genom att vrida murarkäppen till önskad höjd. Med det svängbara innerröret kan murarkäppen fästas i alla tänkbara lägen. Snörhållaren och murarklossen fästes enkelt utan spik. Ram i aluminium med innerrör av galvat stål. Längden på murarkäppen är 2000mm med ett utdragbart innerrör på ytterligare 2000mm. För önskemål om murarkäppar med andra skifthöjder än lagerhållna kontakta kundtjänst för specialbeställning. Svensk byggnorm rekommenderar en fogtjocklek på 13-15mm. Bestäm en genomgående lättmurad skifthöjd för hela bygget. Ex. på skifthöjder för beklädnadstegel: Rött el. gult 60+15mm fog=75mm Baskarp 62+15mm fog=77mm Mexi 65+14mm fog=79mm Modul 87+13mm fog=100mm	5805 5800 5801 5802 5804 5803 5806	64-67 73-76 75-78 77-80 88-91 99-102 Valfri	1 1 1 1 1 1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5811		1	Murarkloss, KGC För fasthållning av sträcksnöre med enkel låsning utan knutar. Snäpps enkelt fast på murarkäpp och går även att använda på vanliga regler. Levereras parvis.	
5875		10	Murarsnöre vit 6 Av polyester med spolar om 160m.	
5876		10	Murarsnöre vit 8 Av polyester med spolar om 120m.	
5877		10	Murarsnöre orange 6 Av polyester med spolar om 160m.	
5878		10	Murarsnöre orange 8 Av polyester med spolar om 120m.	
5871		10	Murarsnöre neongrön 8 Av nylon med spolar om 120m.	
5874		10	Murarsnöre neonrosa 8 Av nylon med spolar om 120m.	
5835		1	Doppvärmare För uppvärmning av vatten i hink. Observera att värmarens nivåmarkering måste följas. Doppvärmaren är utrustad med en automatsäkring. Elanslutning: 220V Styrka: 2000W Sladdlängd: 500mm	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Plastskopa 1l Plastskopa 2l Av slagtålig ljusgrå plast.	5851 5839		1 1
	Tunna 50l Av transparent plast med handtag. Höjd: 540mm Diameter: Ø390mm Plastlock	5843 584301		1 1
	Tunna 65l Av vit plast med handtag. Höjd: 650mm Diameter: Ø420mm.	5847		1
	Tunna 100l Av transparent plast med handtag. Höjd: 700mm Diameter: Ø480mm Plastlock	5855 585501		1 1
	Hink oval transparent 25l En ergonomisk hink med hållpip. Idealisk att blanda i, kraftigt handtag samt en rejäl greppkant i botten. Bredd: 450mm Djup: 320mm Höjd: 340mm Bygel: 7mm	5840		1
	Hink 15l Extra kraftig Hammarplasthink i svart plast med grov bygel. Höjd: 250mm Diameter: Ø310mm Bygel: 12,5mm	5841		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5844		1	Hink 20l Hink av svart polyeten med litergradering på insidan. Kan beställas med färgtryck på hinken, kontakta kundtjänst för mer information. Höjd: 270mm Diameter: Ø340mm Bygel: 7mm	
5845		1	Hink 12l Hink av svart polyeten med litergradering på insidan. Kan beställas med färgtryck på hinken, kontakta kundtjänst för mer information. Höjd: 240mm Diameter: Ø310mm Bygel: 4,5mm	
5846		1	Hink transparent 20l Hink av transparent polyeten med litergradering på insidan. Kan beställas med färgtryck på hinken, kontakta kundtjänst för mer information. Höjd: 270mm Diameter: Ø340mm Bygel: 7mm	
5848		1	Hink transparent 30l Hink av transparent polyeten med litergradering på insidan. Höjd: 420mm Diameter: Ø320mm Bygel: 4mm	
5852		1	Murbruksbalja rektangulär 65l Rektangulär balja av svart polyeten. Bredd: 720mm Längd: 400mm Höjd: 295mm	
5849		1	Murbruksbalja rund 65l Rund balja av svart polyeten. Höjd: 370mm Diameter: Ø600mm	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Verkttygslåda Av kraftig plywood med hörnbeslag runt om. Låsmekanism med plats för hänglås. Beställningsvara	5905	670x250x230	1
	Verkttygslåda Av kraftig plywood med hörnbeslag runt om. Låsmekanism med plats för hänglås.	5906	800x325x345	1
	Ok Att bära med hjälp av ett ok och använda benens kraft istället för armarnas och hela överkroppens innebär en mycket stor avlastning för kroppen vilket leder till mindre risk för belastningsskador. Man kan bära mycket mer med mycket mindre muskelkraft. Tillverkat i ask. Levereras med monterade kedjor.	5866		1

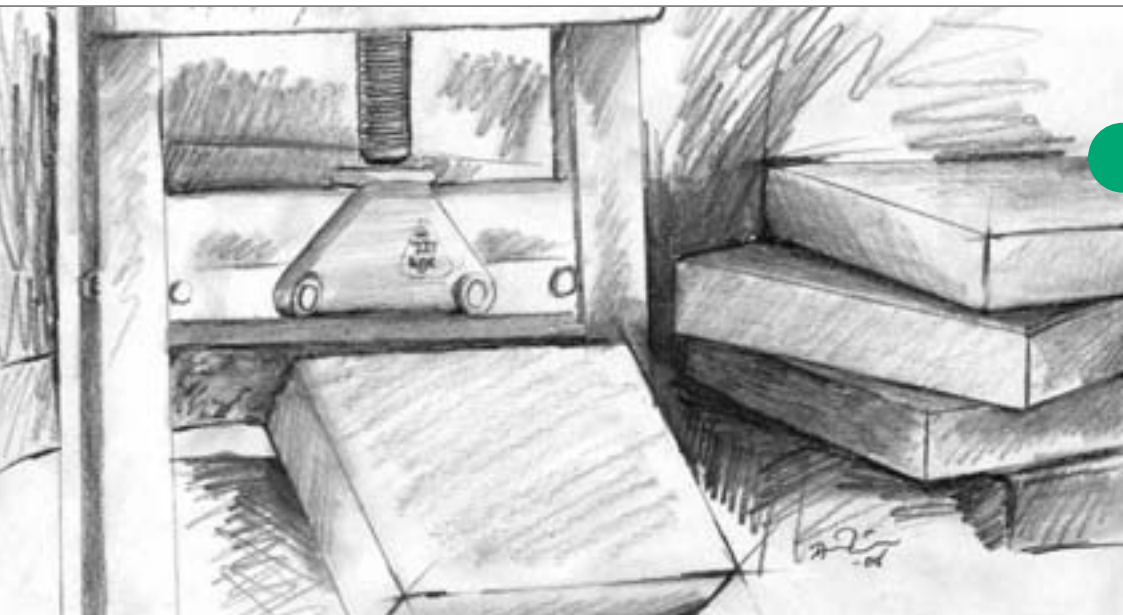

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
7089	300-500	1	Plattlyft Avsedd för betongplattor. Ställbar från 300-500mm. Elförzinkad med greppvänligt plasthandtag.
6210		1	Betongklipp, MONTOLIT-4 Klippplängd: 410mm Klippthjocklek: 15-145mm Vikt: 58kg
6212		1	Betongklipp, MONTOLIT-8 Klippplängd: 510mm Klippthjocklek: 0-100mm Vikt: 102kg Beställningsvara
6203		1	Betongklipp hydraulisk Klippplängd: 510mm Klippthjocklek: 10-160mm Vikt: 101kg Klippkraft: 25 ton Avsedd för betong och granit. Beställningsvara



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Tegelklipp Klipper med fyra knivar varav två är fasta. Enkel inställning för olika längd på stenen. Klipper snyggt i ett enda handgrepp. Robust konstruktion. Klippplängd: 125mm Klippjtjocklek: 77mm Bredd: 320mm Längd: 630mm Vikt: 9kg	5702		1
	Tegelklipp, Combi Klipper snyggt med två knivar i ett enda handgrepp. Enkel att ställa in. Klarar även av gerningar t.ex. 45-graders hörn. Robust konstruktion. Klippplängd: 250mm Klippjtjocklek: 40-80mm Bredd: 320mm Längd: 630mm Vikt: 9kg	5706		1
	Tegelklipp, danskt format Klipper med fyra knivar varav två är fasta. Enkel inställning för olika klippplängd. Klipper snyggt i ett enda handgrepp. Avsedd för danskt stenformat. Klippplängd: 115mm Klippjtjocklek: 60mm Bredd: 320mm Längd: 630mm Vikt: 9kg	5708		1
	Lecaklipp Klipper med fyra knivar varav två är fasta. Enkel inställning för olika längd på stenen. Klipper snyggt i ett enda handgrepp. Robust konstruktion. Avsedd för lecablock. Klippjtjocklek: 50-350mm Bredd: 430mm Längd: 890mm Vikt: 21kg	5704		1

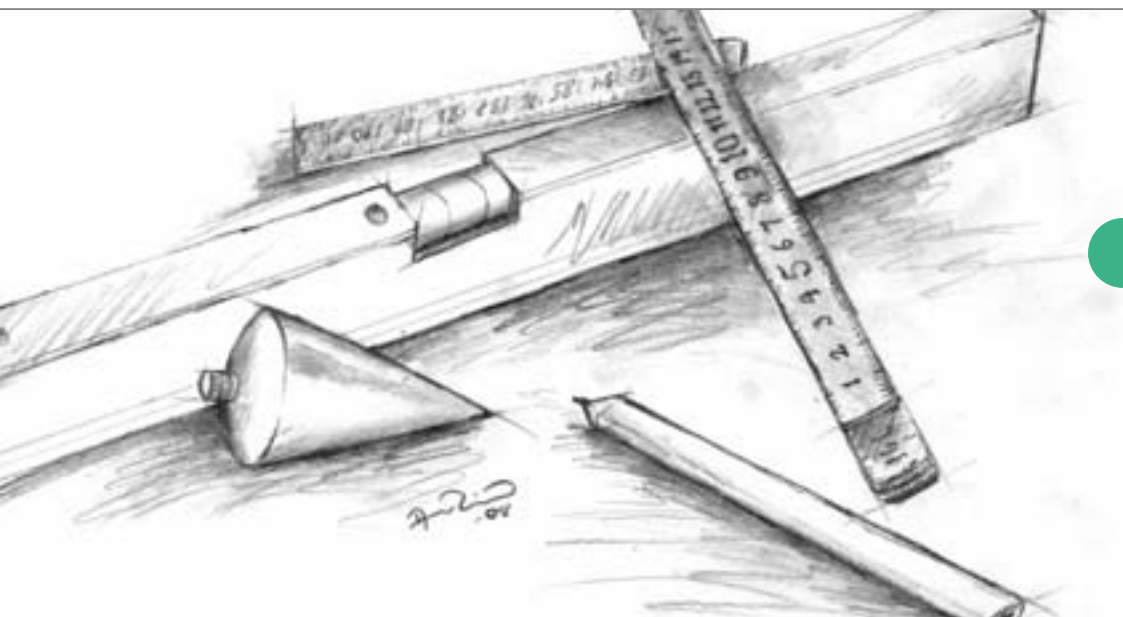


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
5516	50x600	1	Vattenpass aluminium Tillverkad av aluminium med två stycken 360° libeller.
5517	50x1200	1	
5509	60x600	1	Vattenpass med falllibell Passet är försett med fyra olika libeller. En våglibell, en lodlibell, en 45° libell samt en falllibell med möjlighet att mäta fall i mm/m. Tillverkad av aluminium.
5530	1200	1	Vattenpass, Tottmar Tillverkad av aluminium med en våglibell och en lodlibell.
5531	1500	1	
5532	1800	1	
5501	70x1200	1	Vattenpass teak Av plantageodlad teak med fem stycken justerbara libeller.
5562	18x2000x100	1	Rätskiva aluminium
5563	18x3000x100	1	
5564	18x4000x100	1	



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Centimeterstock Hultafors trästock.	5551	2000	10
	Centimeterstock contact Hultafors contactstock. Gradering på insidan gör att stocken alltid ligger plant mot underlaget vid mätning.	5553	2000	10
	Mätkil Av aluminium för att mäta fall och fogsprång mellan 1-20mm.	7068		1
	Snörslå Med extra starkt 30m långt snöre som tål 17kg. Specialsnöret gör att kritan fastnar bättre. Krok i metall. Filter som reglerar mängden krita på snöret. Hög utväxling.	5549		1
	Snöre 30m	554901		1
	Krita neon Krita till snörslå. Innehåller 200g.			
	Neongrön Neonorange	5555 5556		6 6
	Krita Krita till snörslå. Innehåller 200g.			
	Mörkblå Röd	5581 5582		6 6
	Lod Plattsättarlod.	7060	70g	1
	Lod	5570 5571	300g 500g	1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5575		1	Lodlina 100m lång lodlina i 1,7mm nylon.	
5590	240	100	Timmermanspenna	
7061 7062	375x750 750x1500	1 1	Vinkel Tillverkad av eloxerat stål. Skänklarnas bredd x tjocklek=30x5mm.	
7064	1000x600	1	Vinkel Av 0,9mm stålplåt stansad i ett stycke. Ger mycket bra följsamhet på golv med fall.	
7661		1	Vinkellaser, MINI-liner Liten smidig och kraftfull laser som ger lod- och våglinje på vägg. Räckvidd inomhus upp till 20m, används med fördel tillsammans med golv-takstativ 7615. Kan utrustas med mottagare för utomhusbruk upp till 30m. Levereras med väska och vägghållare. Linjegyvinning: Horisontal och vertikal linje Ljusstyrka: 635nm laserdioder Diod säkerhetsklassificering: Klass II Noggrannhet: ± 3° på 10m avstånd Arbetsområde: Upp till 20m beroende på ljusförhållande. 35m med mottagare Självnivelleringsområde: ± 7° Strömkälla: 3st. AA alkalinebatterier (1500mA/h) Drifttid: ca. 8h med alla funktioner igång Stativinfattning: 1/4"x20 (medföljande stativfäste med infattning M16) Användningstemp.: -10°C till +50°C Vikt: 0,3 kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Vinkellaser, EXTO Självnivellerande laser med lod- och våglinje, kors på vägg samt 90-graders vinkel på golv och i tak. Levereras med hållare som kan monterats på vägg eller stativ. Förpackad i praktisk väska med glasögon, väggållare, reflexplatta och batterier. Linjeginning: Horisontal, vertikal och 90° vertikal linje Ljusstyrka: 635-670nm laserdioder Diod säkerhetsklassificering: Klass II Noggrannhet: $\pm 3^\circ$ på 9m avstånd Arbetsområde: Upp till 10m beroende på ljusförhållande. Varningsområde: $\pm 2^\circ$ Finjusteringsområde: $\pm 3^\circ$ Strömkälla: 3st. AA alkalinebatterier (15000mA/h) Drifftid: 15h Stativinfattning: M16 Användningstemp.: -5°C till $+40^\circ\text{C}$ Vikt: 0,65kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7652		1
	Vinkellaser, X-liner Självnivellerande flerfunktionslinjelaser. Lodlinje, våglinje, korsfunktion på vägg, 0° , 90° , 180° och 270° vinklar samt centrumpunkt på golv, korsfunktion i tak. Med batteriladdare och utomhusmottagare upp till 30m. Levereras med glasögon, mottagare, laddningsbara batterier, aluminiumväska, fäste för mätsticka samt nätadapter. Linjeginning: Horisontal linje, fyra vertikala linjer, golvpunkt Ljusstyrka: Fem 635nm laserdioder, en 650nm (golvpunkt) Diod säkerhetsklassificering: Klass IIa Noggrannhet: $\pm 3^\circ$ Arbetsområde: Upp till 15m beroende på ljusförhållande. 30m med mottagare. Noggrannhet på libell: 60/2 mm Varningsområde: $\pm 2^\circ$ Finjusteringsområde: ca. 2° Strömkälla: 3st. AA uppladdningsbara batterier (15000mA/h) eller 3st. AA alkalinebatterier Ungefärlig uppladdningstid: 3h Drifftid: ca 8h med alla funktioner igång Stativinfattning: 5/8"x11 eller M16 Användningstemp.: -10°C till $+40^\circ\text{C}$ Vikt: 1,66 kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7658		1
	Linjelasermottagare Används tillsammans med Vinkellaser X-liner 7658 och Vinkellaser MINI-liner 7661.	7659		1
	Golv-takstativ Femdelat stativ till laser med teleskopisk underdel. Levereras i praktisk väska. Maximal längd på 3,5m.	7615	3500	1

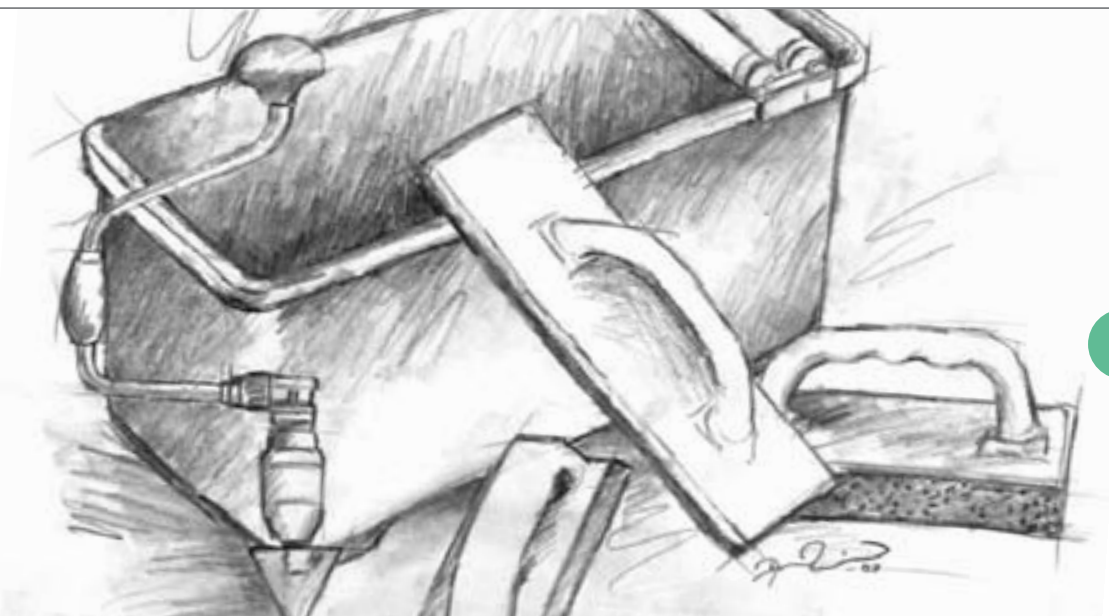

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7083		1	Plattsättarbord Ett idealiskt bord med plats för kakelskärare och plattor. Med hål för att lätt kunna borra hål i plattor. Inställbart i två olika arbetshöjder för bästa arbetsställning. Spar knän och rygg. Bredd: 600mm Längd: 1200mm Höjd: 750-800mm	
8035		1	Arbetsbock 2-steg Bärhandtag för enkel transport. Bredd: 600mm Höjd: 470mm Vikt: 7kg Stegdjup: 250mm Hopfälld: 120mm	
8037		1	Arbetsbock 3-steg Bärhandtag för enkel transport. Bredd: 600mm Höjd: 700mm Vikt: 10kg Stegdjup: 250mm Hopfälld: 120mm	
8039		1	Arbetsbock 2-steg, Slimstep Liten, lätt och smidig. Bredd: 485mm Höjd: 715mm Vikt: 3,2kg Stegdjup: 120mm Hopfälld: 50mm	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp	
	Arbetsstol En gasdämpad arbetsstol med reglerbar höjd från 370-490mm. Fem hjul varav två är låsbara. Bottenplatta Ø405mm med verktygsfack.	8002		1	
	Transportvagn Hjälper dig att undvika tunga lyft. Nu kan du istället dra med plattorna till arbetsplatsen. Fyra stycken 100mm gummiklädda länkhjul varav två är låsbara. Tål 200kg.	8004	500x350	1	
	Bygglampa, Lysmax Hopfällbar bygglampa som ger ett mjukt och bra fördelat ljus utan stora kontraster och skuggor. Minimal värmeutveckling. Godkänd för 200W. Lampan måste användas upphängd i kroken. Levereras utan glödlampa. Elanslutning: 230V Storlek: Ø400mm Sladdlängd: 3,5m Glödlampa 150W 200W 300W	5829		2	
	Tejp 'Plattsättning pågår' Gul/svart varningstejp. 33 meter per rulle.	5884		1	
	Engångsroller Med lång "lugg".	5241	180	25	

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5260	180	10	Filtroller med bygel	
526001	180	10	Filtroller	
5230	9x50	10	Elementpensel tunn	
5231	9x70	10	Träskäft med naturborst.	
5233	16x50	5	Elementpensel tjock	
5232	16x70	5	Träskäft med naturborst.	
5242	20x100	10	Fasadpensel För vatten- och oljebaserade färger, tätskikt och lasyr. Penseln är helt i plast och släpper ej borst. Hög kvalitet samt helt återvinningsbar.	
7486		12	Diskborste Med nylonborst och skrapkant för rengöring av verktyg.	

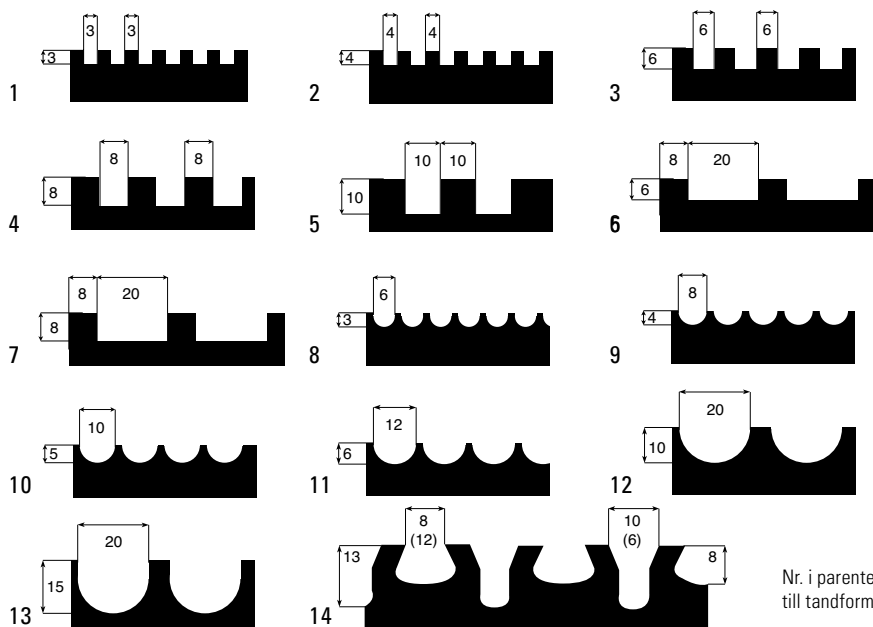

Nr. i parentes hänvisar till tandform.



Artikel

Tandspackel

Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida.
Olackat handtag för bättre grepp.

Mått: 130x280mm

Art nr

7018
7010
7011
7019
7012
7003
7005

Mått i mm

3x3 (1)
4x4 (2)
6x6 (3)
8x8 (4)
10x10 (5)
6x8x20 (6)
8x8x20 (7)

/Frp

1
1
1
1
1
1
1



Tandspackel vänster

Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida.
Tandad på "motsatt" sida jämfört med de andra
tandspacklarna vilket gör den lämpad för vänsterhånta.

Mått: 130x280mm

7010V
7011V
7019V
7012V

4x4 (2)
6x6 (3)
8x8 (4)
10x10 (5)

1
1
1
1



Tandspackel rund

Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida.
Olackat handtag för bättre grepp.

Mått: 130x280mm

7013
7014
7015
7016
7001
7017

3x6 (8)
4x8 (9)
5x10 (10)
6x12 (11)
10x20 (12)
15x20 (13)

1
1
1
1
1
1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7048	130x280 (14)	1	Tandspackel, Alpen Rostfri tandspackel som underlättar att få full täckning under plattorna vid läggning av keramiska plattor på golv. Med tandspackelns speciella utformning får man en jämn bädd av fix och med topparna som bildas blir det material att arbeta ned plattan med.	
7054	120x480 (14)	1	Tandspackel, Alpen Rostfri tandspackel som underlättar för att få full täckning under plattorna vid läggning av keramiska plattor på golv. Med tandspackelns speciella utformning får man en jämn bädd av fix och med topparna som bildas blir det material att arbeta ned plattan med. Olackat handtag för bättre grepp.	
7020	4x4 (2)	1	Tandspackel	
7021	6x6 (3)	1	Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida.	
7031	8x8 (4)	1	Olackat handtag för bättre grepp.	
7022	10x10 (5)	1		
7004	6x8x20 (6)	1	Mått: 120x480mm	
7006	8x8x20 (7)	1		
7023	3x6 (8)	1	Tandspackel rund	
7024	4x8 (9)	1	Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida.	
7025	5x10 (10)	1	Olackat handtag för bättre grepp.	
7026	6x12 (11)	1		
7002	10x20 (12)	1	Mått: 120x480mm	
7027	15x20 (13)	1		
7049	3x3 (1)	1	Tandspackel softgrip	
7051	6x6 (3)	1	Rostfri tandspackel med ergonomiskt softgriphandtag.	
7052	8x8 (4)	1	Med det mjuka, något grövre handtaget får man ett bättre grepp vilket innebär minskad belastning i armbåge, handled och fingrar. Detta i sin tur leder till minskad risk för belastningsskador.	
7053	10x10 (5)	1	Mått: 120x280mm	
7056	4x8 (9)	1	Tandspackel softgrip rund	
7057	6x12 (11)	1	Rostfri tandspackel med ergonomiskt softgriphandtag. Med det mjuka, något grövre handtaget får man ett bättre grepp vilket innebär minskad belastning i armbåge, handled och fingrar. Detta i sin tur leder till minskad risk för belastningsskador.	
			Mått: 120x280mm	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Tandspackel Tandspackel med trähandtag och 55mm stålkan. Med rund tandning på 5x8mm.	7040	150	1
		7041	200	1
		7042	250	1
		7043	300	1
		7044	400	1
		7045	600	1
	Tandspackel rostfri Av rostfritt stål med plasthandtag. Med rund tandning på 5x8mm.	5489	150	1
		5490	200	1
		5491	250	1
		5492	300	1
	Tandspackel med förstärkt rygg Av stål med plasthandtag samt förstärkt rygg. Med rund tandning på 5x8mm.	5493	400	1
		5494	600	1
	Tandad iläggarslev rostfri För bakstrykning av plattor, till socklar och bottenkäft m.m. Tandning är 6x6mm.	7059	160	1
	Fogsnöre Av polyester med spolar om 50m.	7416	2	1
		7417	3	1
		7418	4	1
		7419	5	1
	Fogsnöre Av polyester med spolar om 150m.	7409	2	1
		7411	3	1
		7412	4	1
		7413	5	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7430		1	Snörhållare För kakelsättning. Inkl. 5m gummisnodd.	
7432		1	Gummisnodd 10m	
7423		1	Tråkilar 500st	
7441		1	Plastkilar 250st	
7065	80x80x200	1	Sättstöd, Start Sättstöd för teleskoplinjal vid sättning av första skiftet. Inställbar 10-180mm. Passar: Teleskoplinjal, 7063	
7579	80x100x225	1	Sättstöd, Kric-Kroc Enkelt att ställa in exakt höjd med stabil konstruktion. Inställbar 23-160mm.	
7063	1000-1800	1	Teleskoplinjal Av fyrkantig aluminiumprofil. Används tillsammans med sättstöd som stöd vid sättning av första skiftet. Linjalerna kan sammankopplas för att få en längre linjal. Höjdskillnaden regleras med 2mm fogsnöre. Sättstöd köpes separat. Passar: Sättstöd, Start, 7065 och Kric-Kroc, 7579	
7066		10	Kakelstock, Sunek Contactmeter med gradering på insidan vilket gör att stocken alltid ligger plant mot underlaget vid mätning. Färgmarkering för enkel uträkning av antalet skift inklusive 3mm fog. Blå 150/3, röd 147/3, svart 200/3, grön 225/3, gul 250/3mm.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Passare För att skära runda former i kakel och klinker. Ritspenna 7148, kakelskärare 7150 eller 7153 monteras i passaren. Förlängningsdel	7074 707401	1000 1000	1 1
	Grafitpenna för kakel och klinker Fäster på glasyren. Säljes i 2-pack.	5595		1
	Papegojtång Svartlackerad med 6mm breda käftar. Papegojtång med fjäder Svartlackerad med 6mm breda käftar. Med fjäder.	7070 7071	190 190	1 1
	Kakeltång Med 19mm breda käftar och 30mm käftdjup.	7072	200	1
	Hovtång Klassisk hovtång med 23mm breda käftar.	7073	200	1
	Kakeltång, Montolit Med fjäder.	6504	210	6

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6510	220	6	Klinkertång, Montolit Med käftar av specialstål. Käftarnas utformning gör att kraften koncentreras och klipper även den hårdaste klinker.	
6506	220	6	Granit- och Mosaiktång, Montolit Kraftfull tång med titantrissor som käftar. Liten anläggningsyta ger stark klippkraft. Mycket bra till glasmosaik men klipper även granitkeramik utan problem. När tången blir slö, lossa skruvarna och vrid trissorerna ett par millimeter och dra åt igen.	
650601		1	Klipprissa med axel	
7077		6	Kakel- och Mosaiktång runda käftar Runda sidmonterade käftar. Tången är endast avsedd för kakel, ej klinker.	
7080		1	Kakel- och Mosaiktång raka käftar Med raka sidmonterade käftar. Tången är endast avsedd för kakel, ej klinker.	
7085		1	Plattlyft, Mini Enkel plattlyft. Mått: Ø85mm Lyftkraft: 20kg	
7086		1	Plattlyft 40kg Kraftig enkel plattlyft. Mått: Ø120mm Lyftkraft: 40kg	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Plattlyft 80kg Kraftig dubbel plattlyft. Längd: 320mm Mått: Ø120mm Lyftkraft: 80kg	7087		1
	Kakelhammare Med hårdmetallinlägg i pen. Vikt: 75g	7094		1
	Kakelhacka Med kraftigt skaft. För enkel borttagning av kakel där underlaget lätt skadas av kofot eller stämjärn.	7107	100	1
	Kakelugnshammare Med träskaft. Vikt: 300g	7110		1
	Kakelkniv För bl.a kakelugnskakel.	7111	210	1
	Gummiklubba vit Klubbhuvud av vitt gummi som inte ger några fula märken. 360g 530g	7108 7109	60x110 70x120	1 1
	Borrsväng	7123		1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6800		1	Klinkerborrset, SUPER Helt set klinkerborrar som innehåller fyra 4mm, två 6mm, en 8mm samt en 10mm borr. All håltagning i klinker måste förborras med 4mm borr och sedan ökas stegvis med max 4mm till önskad hålstorlek. För ökad livslängd och avverkningshastighet skall borren kylas i vatten var 20:e sekund. Livslängden på 4mm borr är ca. 3-6 hål beroende på materialets hårdhet. Patenterat fäste, Rotastop, gör att borren sitter fast i chucken. Monteras i vanlig bormaskin. Rek. varvtal: 4mm=1300, 5mm=1100, 6mm=900, 8mm=700, 10mm=500, 12mm=400.	
6804 6805 6806 6808 6810 6812	Ø4 Ø5 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12	10 10 10 10 10 10	Klinkerborr, SUPER All håltagning i klinker måste förborras med 4mm borr och sedan ökas stegvis med max 4mm till önskad hålstorlek. För ökad livslängd och avverkningshastighet skall borren kylas i vatten var 20:e sekund. Livslängden på 4mm borr är ca. 3-6 hål beroende på materialets hårdhet. Monteras i vanlig bormaskin. Rek. varvtal: 4mm=1300, 5mm=1100, 6mm=900, 8mm=700, 10mm=500, 12mm=400.	
6850		4	Diamantborrset, TOP MINI Ett miniset med diamantborrar i storlekarna Ø4, 6, 8, 10, 12, 15 och 20mm. Borrarna måste konstant vattenkylas. För de flesta förekommande byggkeramiska plattor som t.ex. granitkeramik. Används med fördel tillsammans med en borrhållare. Monteras i vanlig bormaskin. Borrarna måste konstant vattenkylas.	
6851		4	Diamantborrset, TOP MIDI Ett mellanset med diamantborrar i storlekarna Ø20, 27, 30, 35, 50 och 75mm. Borrarna måste konstant vattenkylas. För de flesta förekommande byggkeramiska plattor som t.ex. granitkeramik. Används med fördel tillsammans med en borrhållare. Monteras i vanlig bormaskin. Borrarna måste konstant vattenkylas.	
6852		4	Diamantborrset, TOP MAXI Ett komplett set inkluderande alla borrstorlekar: Ø4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 27, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 83 och 115mm. Borrarna måste konstant vattenkylas. För de flesta förekommande byggkeramiska plattor som t.ex. granitkeramik. Används med fördel tillsammans med en borrhållare. Monteras i vanlig bormaskin. Borrarna måste konstant vattenkylas.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Diamantborr, TOP För de flesta förekommande byggkeramiska plattor som t.ex. granitkeramik. Används med fördel tillsammans med en borrhållare. Monteras i vanlig bormaskin. Borrarna måste konstant vattenkylas.	6856	Ø4	6
		6857	Ø6	6
		6858	Ø8	6
		6859	Ø10	6
		6860	Ø12	6
		6861	Ø15	6
		6862	Ø20	6
		6863	Ø27	6
		6864	Ø30	6
		6865	Ø35	6
		6866	Ø40	6
		6867	Ø45	6
		6868	Ø50	6
		6869	Ø55	4
		6870	Ø60	4
		6874	Ø70	4
		6871	Ø75	4
		6872	Ø83	4
		6873	Ø115	4
	Borrhållare, TOP Anpassad för borrarstorlekar upp till Ø115mm.	6853		1
	Borrhållare inkl. vattenpump, TOP MINI Praktisk borrhållare med pumpflaska för kylning. Avsedd för borrar Ø4, 6, 8, 10 och 12mm.	6854		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6906	Ø20	6	Diamantbör ½"-gänga, TOP För de flesta förekommande byggkeramiska plattor som t.ex. granitkeramik. Borrarna monteras i kakelbormaskin och måste konstant vattenkylas.	
6907	Ø27	6		
6908	Ø30	6		
6909	Ø35	6		
6910	Ø40	6		
6911	Ø45	6		
6912	Ø50	6		
6913	Ø55	4		
6914	Ø60	4		
6915	Ø70	4		
6916	Ø75	4		
6917	Ø80	4		
6918	Ø115	4		
6897	Ø6, 8, 10	1	Diamantborrset, PREDATOR Small Borrar i alla typer av keramiskt material t.ex. granitkeramik. Vid korrekt användning håller borrarna i storlek Ø6-10mm upp till 35 hål. Borren monteras i vinkelslip. Starta vinkelslipen och sätt an borren snett mot plattan. När borren fått fäste förs maskinen i cirklande rörelser. Rörelsen är mycket viktig för att borkaxet ska försvinna vilket sänker arbetstemperaturen. Ett hål tar ca. 5 sekunder i 9mm granitkeramik. De små borrarna kyls i vatten efter varje hål. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.	
6898	Ø28, 35, 55, 70	1	Diamantborrset, PREDATOR Large Borrar i alla typer av keramiskt material t.ex. granitkeramik. Vid korrekt användning håller borrarna upp till 100 hål. Borren monteras i vinkelslip. Starta vinkelslipen och sätt an borren snett mot plattan. När borren fått fäste förs maskinen i cirklande rörelser. Rörelsen är mycket viktig för att borkaxet ska försvinna vilket sänker arbetstemperaturen. Ett hål tar ca. 5 sekunder i 9mm granitkeramik. De stora borrarna behöver ej vattenkylas. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Diamantbör, PREDATOR Borrar i alla typer av keramiskt material t.ex. granit-keramik. Vid korrekt användning håller de små borrarerna i storlek Ø6-10mm upp till 35 hål och storlekarna däröver upp till 100 hål. Borren monteras i vinkelslip. Starta vinkelslipen och sätt an borren snett mot plattan. När borren fått fäste förs maskinen i cirklande rörelser. Rörelsen är mycket viktig för att borrhaxet ska försvinna vilket sänker arbetstemperaturen. Ett hål tar ca. 5 sekunder i 9mm granitkeramik. De små borrarerna kyls i vatten efter varje hål. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd.	6890 Ø6 6891 Ø8 6892 Ø10 6893 Ø28 6894 Ø35 6895 Ø55 6896 Ø70	1 1 1 1 1 1 1	
	Diamantbör, Sigma För håltagning i kakel och klinker. Borren skall alltid vattenkylas. Passar i vanlig borchuck. Används tillsammans med Borrhållare för diamantbör, 6820 eller Borrhållare med kylningskärl, 6821	6825 Ø20 6826 Ø25 6834 Ø30 6827 Ø35 6830 Ø50 6832 Ø65 6833 Ø75	1 1 1 1 1 1 1	
	Borrhållare för diamantbör, Sigma Borrhållare som hjälper till att hålla borren på plats även vid svår håltagning vid plattändar och hörn. Borren stöds mot mallen och vinklas något så att den inte vandrar på plattan. Används nedsänkt i vatten tillsammans med Sigmas diamantbollar. Passar: Diamantbör, 6825-6834	6820	1	
	Borrhållare med kylningskärl, Sigma En riktigt bra borrhållare med gummipackning som håller kylvattnet på plats. Lämpar sig bra för stora plattor då ingen balja för kylning är nödvändig. Passar: Diamantbör, 6825-6834	6821		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6490		1	Borrhållare, Montolit Med borrhållaren kan man borra med Montolitborrkronor i en vanlig bormaskin. Med centrumborren borras torrt en liten försänkning i plattan sedan skruvar man på en borkrona, ställer om centrumborren till att fjädra in, tillsätter vatten eller lägger plattan i vatten och borrar snabbt och lätt genom den hårdaste klinker och granitkeramik. P.g.a centrumborren kan endast borkronor med Ø20-120mm monteras i borrhållaren. Diamantborrarna måste vattenkylas.	
6441	Ø6	1	Diamantborr, Montolit För att kunna montera borrar med Ø6-14mm i kakelbormaskin behövs borrhållare 6440. Storlekarna däröver kan monteras direkt i kakelbormaskin eller användas tillsammans med borrhållare 6490 i vanlig bormaskin. Diamantborrarna måste vattenkylas.	 
6442	Ø8	1		
6443	Ø10	1		
6444	Ø12	1		
6445	Ø14	1		
6464	Ø20	1		
6465	Ø27	1		
6466	Ø35	1		
6467	Ø50	1		
6478	Ø55	1		
6468	Ø65	1		
6471	Ø70	1		
6469	Ø75	1		
6480	Ø100	1		
6481	Ø120	1		
7121	Ø70	1	Kakelborr hårdmetall Med hårdmetallskär. Avsedd för borrhävning och för kakel, ej klinker.	
7126	Ø33, 53, 67, 73	1	Kakelborrset Helt set kakelborrar för vanlig bormaskin. Borrar enkelt och snabbt från fram- eller baksidan av plattan. Ø33, 53, 67 och 73mm med bajonettfäthet. Ej avsedda för klinker.	
7136	Ø33	1	Borkrona	
7137	Ø53	1		
7138	Ø67	1		
7139	Ø73	1		
7143	Ø83	1		
7140		1	Centrumborr	
7141		1	Borrhållare	
7132	215	1	Fogrensare, Proffs Stor modell med långa skär och kraftigt handtag. Ett skär kan skruvas bort vid tunna fogar. Levereras med två skär.	
7133		1	Reservskär	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Bågfil Med monterat bågfilblad.	7130	300	6
	Slipsten grov/fin Används för att slipa bort skarpa kanter på kakel och klinker.	7146	50x150x25	1
	Diamantslipkloss medium och fin För att slipa bort skarpa kanter på kakel och klinker.	6540	55x95	1
	Ritspenna med hårdmetallspets	7148		1
	Kakelskärare, Silberschnitt Med sex ståltrissor.	7150	135	1
	Kakelskärare, Silberschnitt HM Med en hårdmetalltrissa. Trissa, Silberschnitt	7153 7155	135 	1 1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7172	550x350	1	Plattmall, Copy Vid läggning av plattor diagonalt är Copy ett enkelt hjälpmedel för att mäta ut exakt vinkel mot väggar. Steglöst inställbar vinkel.	
7482	100x260	1	Plattskor	
7444	100x260	1	Epoxifogbräda Med silikongummi, avsedd för epoxifog.	
7467	73x370	1	Fogbräda Med silikongummi, något mjukare än Epoxifogbräda 7444. Kan även användas till epoxi och cementfog.	
7438	110x250	1	Fogbräda blå Fogbräda med gummi som har mycket bra fog- och rengöringsförmåga.	
7451	120x300	1	Fogbräda Med cellgummiskiva.	
7455	120x300	1	Lös cellgummiskiva Limmas fast på fogbrädan.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Fogbräda Med cellgummiskiva.	7487 7452	120x420 120x500	1 1
	Lös cellgummiskiva Limmas fast på fogbrädan.	7449	120x500	1
	Fogbräda Med cellgummiskiva och snäppfäste.	7820	125x290	1
	Fogplatta Snäpps fast på fogbrädan.	7821	125x290	1
	Fogskrapa golv Passar: Träskافت 7461, teleskopskافت 5459 och 5461.	7460	450	1
	Träskافت	7461	Ø24x1500	1
	Fogskrapa golv Med dubbelt cellgummi och förstärkt skena.	7462 7464	500 750	1 1
	Passar: Aluminiumskافت 7483.			

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7483	Ø26x1330	1	Aluminiumskaft Passar: Fogskrapa golv, 7462, 7464 och svamp, 7621, 7654, 7656.	
5466	70x560	1	Gummiraka Med vit gummilist, monteras på svängbar hylsa som håller skaftet. Används för utjämning av flytande fogfria golvmassor och flytfog. Passar: Skafthylsa, 5467 och Aluminiumskaft, 5468	
5467		1	Skafthylsa Passar: Gummiraka, 5466 och Aluminiumskaft, 5468	
5468	1500	1	Aluminiumskaft Passar: Skafthylsa, 5467	
7476	120x160x45	10	Cellulosasvamp Grovporig, hög absorptionsförmåga.	
7447 7445	140x280x30 180x320x30	1 1	Svamp med handtag	
7448	140x280x30	1	Lös svamp	
7446	180x320x30	1	Limmas fast på handtaget.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Svamp med handtag kardborrefäste	7383	140x280	1
	Lös svamp med kardborrefäste	7384	140x280	1
	Svamp med handtag Skuren svamp med handtag.	7433	140x280	1
	Lös svamp Limmas fast på handtaget.	7434	140x280	1
	Svamp med handtag kardborrefäste Skuren svamp med handtag och kardborrefäste.	7421	140x280x30	1
	Lös svamp kardborrefäste	7422	140x280x30	1
	Svamp med handtag, 195:an En smidig svamp som kommer åt på svåra ställen och kommer långt in under rör etc. tack vare att handtaget bara har en infästning.	7420	100x345	1
	Cellulosasvamp med handtag Lämplig för epoxifog m.m.	7485	130x285x30	1
	Svamp med softgriphandtag	7402	140x280	1
	Lös svamp Limmas fast på handtaget.	7448	140x280x30	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7477 7506	130x300x30 170x340x40	1 1	Svamp med handtag Grovporig, brun med snäppfäste.	
7478 7507	130x300x30 170x340x40	1 1 1	Lös svamp Snäpps fast på handtaget.	
7424	130x300x30	1	Svamp med handtag Grovporig, gul med snäppfäste.	
7469	130x300x30	1	Lös svamp Snäpps fast på handtaget.	
7459	140x280x50	1	Svamp fin med handtag Extra tjock svamp.	
7463	140x280x50	1	Lös svamp Limmas fast på handtaget.	
7621 7654	130x300x40 130x420x30	1 1	Svamp brun med skaftfäste Grovporig svamp med hållare av stål. Ger bra arbetsställning vid tvättning av golv. Används tillsammans med skaft 7483 som köpes separat.	
7475 7524	130x300x40 130x420x30	1 1	Lös svamp brun Skruvas fast på hållaren.	
7656	130x420x40	1	Svamp gul med skaftfäste Grovporig svamp med hållare av stål. Ger bra arbetsställning vid tvättning av golv. Används tillsammans med skaft 7483 som köpes separat.	
7547	130x420x40	1	Lös svamp gul Skruvas fast på hållaren.	
7483	Ø26x1330	1	Aluminiumskaft Passar: Fogskrapa golv, 7462, 7464 och svamp, 7621, 7654, 7656.	
				

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Fogbalja 10I Levereras med fogbräda, tvättsvamp med handtag och en urkrumningsrulle. Allt komplett packat i kartong.	7437	440x240x195	1
	Urkrumningsrulle	743701		1
	Fogbalja 24I Svart fogbalja. Levereras med urkrumningsrullar Squeeze och sköjgaller. Allt komplett packat i praktisk, staplingsbar förpackning.	7388		1
	Urkrumningsrullar, Squeeze Rullar av plast med mycket bra ursköjande egenskaper.	7414		1
	Fogbalja 24I, Proffs Blå proffsbalja. Levereras med urkrumningsrullar Twister och sköjgaller. Allt komplett packat i praktisk, staplingsbar förpackning.	7567		1
	Urkrumningsrullar, Twister Rullar av homogen plast och fäste i rostfritt stål. Med Twisterrullarna räcker det med ett drag med svampen för att få den lagom "torr" att tvätta med. Utformingen på rullarna gör att vattnet rinner ner i mitten av baljan och riskerar inte att spillas över kanten på baljan.	7479		1
	Sköjgaller Passar: Fogbalja 7388 och 7567.	743502		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7519	600x300x285	1	Fogbalja, Pulirapid Kraftig balja med två hjul, galler samt urkrumningsrullar i homogen plast och stålaxlar. Levereras inklusive svamp 7477.	
751901		1	Sköljgaller	
7521	620x500x300	1	Fogbalja 361, Rambo Fogbalja försedd med två hjul. Levereras med svamp 7654 inklusive tvädelat aluminiumskaft samt handsvamp 7506. Vikt: 11kg	
7390		1	Fogbalja, Rapid inkl. Vario svamp med skaft Komplett set med fogbalja 7457, urkramningenhet Rapid 7397 och svamp med ledat skaft 7596.	
7596	200x300x30	1	Svamp med skaft, Vario En svamp med kul-ledat skaft för perfekt åtkomlighet. Används tillsammans med urkramningenhet Rapid 7397.	
759601 759602		1 1	Ledplatta med svamp Lös svamp	
7397		1	Urkramningenhet Rapid Urkramningenhet med reglerbart tryck till svamp Vario. Monteras på balja 7457.	
7457	380x280x95	1	Fogbalja 351 inkl. sköljgaller	
7458		1	Urkrumningsrullar komplett med hållare	
745801		1	Lös rulle	
745701		1	Sköljgaller	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Skurblockshållare Med kardborrefäste.	7539	230x110	1
	Skurblockshållare ledad Med varierande längd på skaftet och ledad infästning kan man skura olika ytor med bibehållen bra arbetsställning. Avsedd för träskäft 7461. Med kardborrefäste.	7540	230x100	1
	Skurblock Vit fin Grön medium Brun grov	7544 7541 7543	120x240x25 120x240x25 120x240x25	1 1 1
	Bomullstrassel 0,3kg	7496		1
	Maskeringstejp Rullar om 50m.	7489 7492 7493	19 25 38	1 1 1
	Sprayflaska 500ml Med pump för användning vid mjukfogning.	7494		1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7522		1	Sprayflaska 500ml, Canyon En rejäl sprayflaska med pump. För användning vid mjukfogning.	
7069		1	Multifix Set med tre mallar i 45° vinkel med olika radier för utjämning av silikonfogar. Mallarna har radie 4 och 6mm, 8 och 10mm samt 12 och 14mm.	
7551	135	1	Silifix För snabb och ren utjämning av silikonfogar.	
7554	165	1	Unifix Mjukfogningsverktyg med handtag. Snygga och rena fogar utan kladd.	
7508	176	1	Silstick Verktøy for att göra raka och jämna mjukfogar utan kladd. Grått gummi för att undvika märken.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Vridbar pip, Rika Nozzle Vridbar pip för fogning på svåråtkomliga ställen. Levereras i förpackning om 5 stycken.	7552		1
	Förlängare till vridbar pip, Rika Nozzle Levereras i förpackning om 5 stycken.	7549		1
	Patronspruta Enkel men stark.	7498		1
	Patronspruta ABS-plast Enkel men stark.	7499		1
	Patronspruta nylon Trycket släpper när avtryckaren släpps.	7548		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7550		1	Patronspruta, Proffs Robust konstruktion. Trycket släpper när avtryckaren fälls framåt.	
7553		1	Fogspruta För 600ml påsar typ "korv". Längd: 500mm Vikt: 1,83kg Tryck: 250kg	
755301		1	Pip	
7555		1	Patronspruta, Extreme Kraftig patronspruta som är lätt att arbeta med. Trycket släpper när avtryckaren fälls framåt.	
5285		1	Fogspruta Avsedd för epoxifogning av klinkergolv, omfogning av tegelfogar samt för utlagning, formstag, undergjutning med expanderbruk och injektering vid bultinfästningar. Rymmer ca. 900ml. Levereras med två munstycken och upphängningskrok.	
528501		1	Tub för fogspruta	
528503	Ø4, 6, 8	1	Pip grå	
528502	Ø12	1	Pip svart	



Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
Fogspruta För omfogning av tegelväggar och andra typer av fasadstenar. Kan även användas till fogning av golvplattor av natursten. Arbetet går snabbare jämfört med traditionella metoder på såväl små som stora ytor. Kan anslutas till de flesta batteridrivna bormaskiner dock minst 12V. Enkel att rengöra. OBS. Bormaskin ingår ej. Levereras med Ø10mm pip, Ø15mm pip, såll och väska.	5293		1
Pip	529301	Ø5	1
	529302	Ø8	1
	529303	Ø10	1
	529304	Ø15	1

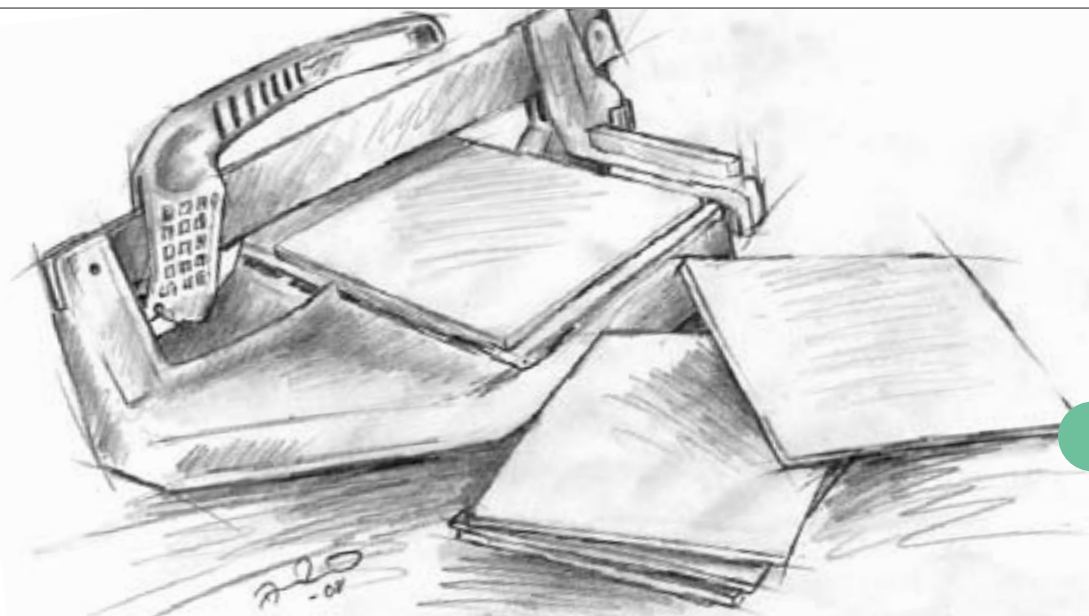


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
6340		1	Kakelskärare, Montolit 26A2 Knäckaren är försedd med kompositplast för att undvika märken vid knäckning. Skärlängd: 360mm Diagonalskärlängd: 250mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 2,8kg Trissa: 6331, 6335
6341		1	Kakelskärare, Montolit 43A2 Knäckaren är försedd med kompositplast för att undvika märken vid knäckning. Skärlängd: 450mm Diagonalskärlängd: 310mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 3,5kg Trissa: 6331, 6335
6712		1	Kakelskärare, Montolit 44T2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med T2-modellen skär man emot sig. Skärlängd: 440mm Diagonalskärlängd: 310mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 6,8kg Trissa: 6331, 6335




	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakelskärare, Montolit 52T2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med T2-modellen skär man emot sig. Skärlängd: 520mm Diagonalskärlängd: 370mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 7,2kg Trissa: 6331, 6335	6713		1
	Kakelskärare, Montolit 63T2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med T2-modellen skär man emot sig. Skärlängd: 630mm Diagonalskärlängd: 440mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 8,1kg Trissa: 6331, 6335	6714		1
	Kakelskärare, Montolit 75T2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med T2-modellen skär man emot sig. Skärlängd: 750mm Diagonalskärlängd: 530mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 9kg Trissa: 6331, 6335	6715		1
	Kakelskärare, Montolit 93T2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med T2-modellen skär man emot sig. Skärlängd: 930mm Diagonalskärlängd: 660mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 9,6kg Trissa: 6331, 6335	6716		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6342		1	Kakelskärare, Montolit 44P2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 440mm Diagonalskärlängd: 310mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 7kg Trissa: 6331, 6335	
6343		1	Kakelskärare, Montolit 52P2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 520mm Diagonalskärlängd: 370mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 7,4kg Trissa: 6331, 6335	
6344		1	Kakelskärare, Montolit 63P2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 630mm Diagonalskärlängd: 440mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 8,3kg Trissa: 6331, 6335	
6345		1	Kakelskärare, Montolit 75P2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummifötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 750mm Diagonalskärlängd: 530mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 9,2kg Trissa: 6331, 6335	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakelskärare, Montolit 93P2 Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummi-fötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 930mm Diagonalskärslängd: 660mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 9,8kg Trissa: 6331, 6335	6346		1
	Kakelskärare, Montolit 125P2 Detta är en specialmaskin för stora plattor. Robust kakelskärare med fjädrande bord och kraftiga gummi-fötter. Linjalen är steglöst ställbar mellan - 45° och +45°. Med P2-modellen skär man ifrån sig vilket är ergonomiskt fördelaktigt. Handtaget har knäckkraftsinställning för att minska risken att krossa plattor vid knäckning. Skärlängd: 1250mm Diagonalskärslängd: 880mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 20kg Trissa: 6331, 6335	6347		1
	Kakelskärare, Montolit 26PB Liten skärare som levereras i praktisk väska. Skärlängd: 360mm Diagonalskärslängd: 250mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 3kg Trissa: 6331, 6335	6333		1
	Gummiduk för mosaik, Montolit P, T Placeras på skärbordet för att förhindra att mosaik-arket glider. Passar: Montolits P- och T-modeller.	6348		1
	Knäckskydd Passar: Monolits P- och T-modeller. Mosaikknäck Passar: Monolits P-modeller	630503 630502		1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6321		1	Kakelskärare, Slalom S63 Med kakelskäraren Slalom skapas på ett enkelt sätt effektfulla och spännande detaljer. Skärlängd: 630mm Diagonalskärilängd: 440mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 19kg Trissa: 6322 Passar: Ställbar skärmall, 632110	
632110		1	Ställbar skärmall, Slalom S63 Passar: Slalom S63 Fasta skärmallar från radie 375-2000m finns som beställningsvara.	
7265		1	Kakelskärare, Sigma 7A Liten och lätt skärare. Skärlängd: 330mm Diagonalskärilängd: 240mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 1,7kg Trissa: 7261	
7235		1	Kakelskärare, Sigma 7F En liten lätt skärare. Skärlängd: 370mm Diagonalskärilängd: 260mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 2,3kg Trissa: 7261	
7253		1	Kakelskärare, Sigma 2G Linjalen är svängbar från -45° till +45°. På alla Sigmas skärare som har ställbar linjal är linjalen centrerad över axelns centrum varför skalorna behåller sin noggrannhet. Skärlängd: 370mm Diagonalskärilängd: 260mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 2,6kg Trissa: 7261	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakelskärare, Sigma 6 Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande plattor på båda sidor om knäckaren. Graderad utfällbar linjal. Anhåll med 45° och 90° markering. Skärlängd: 350mm Diagonalskärlängd: 250mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 4,6kg Trissa: 7261	7260		1
	Kakelskärare, Sigma 5 Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande plattor på båda sidor om knäckaren. Graderad utfällbar linjal. Anhåll med 45° och 90° markering. Skärlängd: 500mm Diagonalskärlängd: 350mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 7,2kg Trissa: 7261	7266		1
	Kakelskärare, Sigma 5A En robust skärare som är mycket bra vid diagonal-skärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan 45° och 90° och enkel att demontera vid transport. Skärlängd: 510mm Diagonalskärlängd: 360mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 8,4kg Trissa: 7261	7256		1
	Kakelskärare, Sigma 4A En robust skärare som är mycket bra vid diagonal-skärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan 45° och 90° och enkel att demontera vid transport. Skärlängd: 750mm Diagonalskärlängd: 520mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 12,3kg Trissa: 7261	7259		1
	Kakelskärare, Sigma 3A En robust men smidig skärare som är mycket bra vid diagonalskärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan -45° och +45°. Med ljuddämpare i anslaget. Skärlängd: 530mm Diagonalskärlängd: 370mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 8,5kg Trissa: 7261	7236		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7238		1	Kakelskärare, Sigma 3B En robust men smidig skärare som är mycket bra vid diagonalskärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan -45° och +45°. Med ljuddämpare i anslaget. Skärlängd: 630mm Diagonalskärslängd: 440mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 9,2kg Trissa: 7261	
7232		1	Kakelskärare, Sigma 3C En robust men smidig skärare som är mycket bra vid diagonalskärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan -45° och +45°. Med ljuddämpare i anslaget. Skärlängd: 750mm Diagonalskärslängd: 530mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 11,5kg Trissa: 7261	
7248		1	Kakelskärare, Sigma 3D En robust men smidig skärare som är mycket bra vid diagonalskärning. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan -45° och +45°. Med ljuddämpare i anslaget. Skärlängd: 930mm Diagonalskärslängd: 650mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 12,8kg Trissa: 7261	
7257		1	Kakelskärare, Sigma 3EK En robust skärare som är bra vid diagonalskärning av riktigt stora plattor. Inställbar för olika tjocklekar. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan +45° och -45° och enkel att demontera vid transport. Skärlängd: 1280mm Diagonalskärslängd: 900mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 23kg Trissa: 7261	
7252		1	Mosaikskärare, Sigma 5M Speciellt utformad för att skära mosaik. Det gummi-klädda bordet förhindrar mosaikarket från att glida. Skärlängd: 510mm Diagonalskärslängd: 360mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 8,4kg Trissa: 7261	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakelskärare, Sigma 5K Klick-klock En skärare speciellt utformad för att skära och knäcka hårda plattor. Handtagets konstruktion medför ökad knäckkraft. Klick-klock-modellerna kräver en större trissa. Skärlängd: 470mm Diagonalskärlängd: 330mm Skärtjocklek: 20mm Vikt: 7,3kg Trissa: 7255	7245		1
	Kakelskärare, Sigma 2A En "slimmad" skärare som är mycket bra vid diagonal-skärning. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar från -45° och +45° och enkel att demontera vid transport. Utfällbara stöd för skärning av större plattor. Skärlängd: 510mm Diagonalskärlängd: 350mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 5,2kg Trissa: 7261	7249		1
	Kakelskärare, Sigma 2B En "slimmad" skärare som är mycket bra vid diagonalskärning. Fjädrande bordsplattor. Linjalen är ställbar mellan -45° och +45° och enkel att demontera vid transport. Utfällbara stöd för skärning av större plattor. Skärlängd: 660mm Diagonalskärlängd: 460mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 5,9kg Trissa: 7261	7251		1
	Kakelskärare, Euro Mycket liten och enkel att använda. Skär och knäcker med två enkla handgrepp. Endast avsedd för kakel, ej klinker. Skärlängd: 340mm Diagonalskärlängd: 240mm Skärtjocklek: 12mm Vikt: 1,1kg Trissa: 7203	7204		1
	Kakelskärare, Super 600 En enkel och robust kakelskärare. Levereras inklusive diagonalvinkel. Skärlängd: 620mm Diagonalskärlängd: 430mm Skärtjocklek: 16mm Vikt: 7,9kg Trissa: 7201	7207		1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7175		1	Kakelskärare, Rubi TS-30 Stabil och allsidig kakelskärare för både kakel och klinker. Utbytbara skärverktyg. Skärmekanismen löper på två glidstänger, skär och knäcker i två handgrepp. Levereras i praktisk väska där två trissor med måtten 6 och 10mm medföljer. Skärlängd: 360mm Diagonalskärslängd: 250mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 6kg Trissa: 7177, 7192, 7178	
7173		1	Kakelskärare, Rubi TS-40 Stabil och allsidig kakelskärare för både kakel och klinker. Utbytbara skärverktyg. Skärmekanismen löper på två glidstänger, skär och knäcker i två handgrepp. Levereras i praktisk väska där två trissor med måtten 6 och 10mm medföljer. Skärlängd: 430mm Diagonalskärslängd: 300mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 6,5kg Trissa: 7177, 7192, 7178	
7168		1	Kakelskärare, Rubi TR 400 S Skär och knäcker med ett handtag. Linjal med inställning 0-45°. Levereras med två trissor i måtten 6 och 10mm samt praktisk väska. Skärlängd: 420mm Diagonalskärslängd: 300mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 10,5kg Trissa: 7177, 7192, 7178	
7169		1	Kakelskärare, Rubi TR 600 S Skär och knäcker med ett handtag. Linjal med inställning 0-45°. Levereras med två trissor i måtten 6 och 10mm samt praktisk väska. Skärlängd: 600mm Diagonalskärslängd: 420mm Skärtjocklek: 15mm Vikt: 13,4kg Trissa: 7177, 7192, 7178	
7160		1	Glidspray Smörjer, rengör samt driver ut fukt. Långtidsverkande då den förlänger livslängden på kakelskäraren. Spraya på, låt verka och torka av. Kvar blir en "fet" hinna som inte kladdar. Fungerar lika bra på kakelskärare som kakelsågar och andra verktyg.	

SCHEMA FÖR DIAGONALSKÄRNING I CM

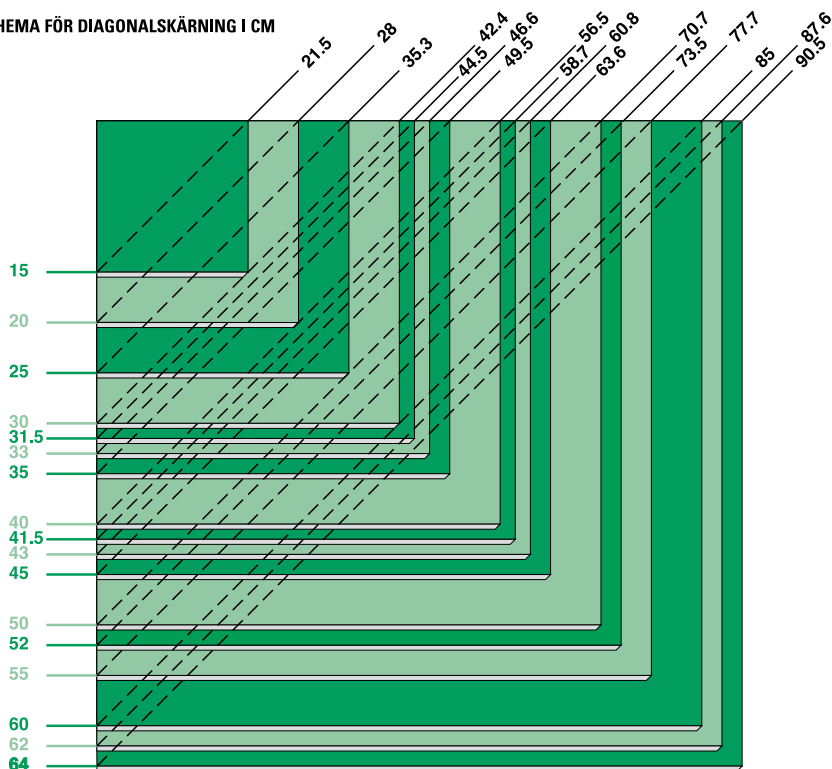

TABELL FÖR RESERVTRISSOR TILL KAKELSKÄRARE

Ytterdiam.	Håldiameter						Tjocklek				Art nr.
	1,80	3,00	5,00	6,00	6,05	6,10	1,50	2,00	3,00	4,80	
6,40	X							X			6332
12,10		X							X		6330
12,50		X							X		7261
13,90						X		X			6331
13,90						X		X			6335
14,00				X			X				7203
15,00			X						X		7255
20,00			X						X		6322
22,00					X					X	7201
22,00					X					X	7244

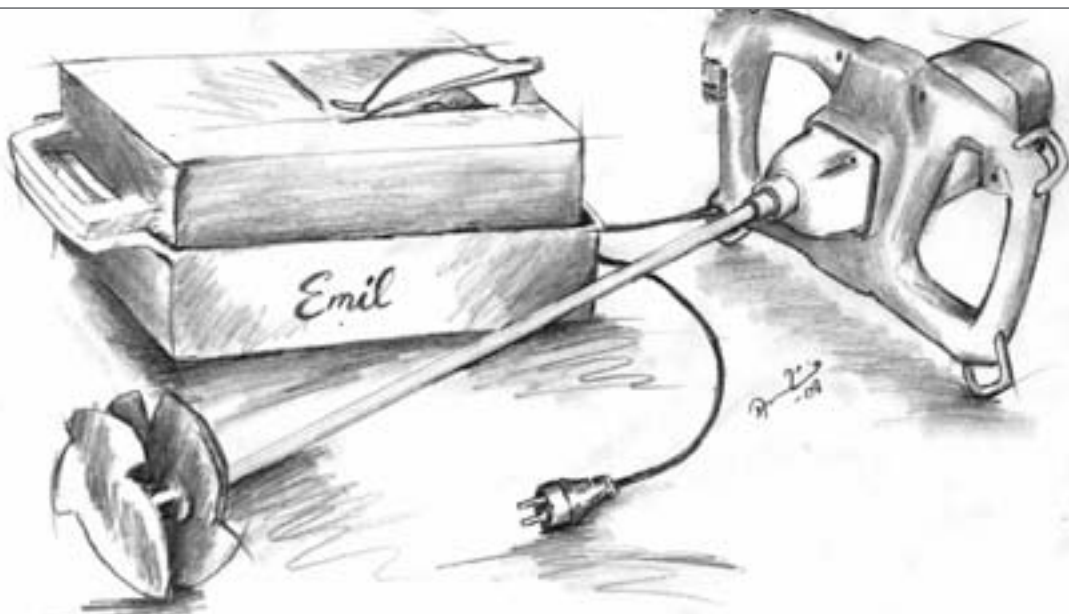

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6180		1	Blandarmaskin 1010W, Rubi Motor: 1010W, 230V, 50-60Hz Hastighet: 200-730 varv/min Vikt: 4,1kg Blandare: Ø120mm Fäste: Invändig M14 Levereras exkl. blandare Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
6173		1	Blandarmaskin 1600W, Berg Motor: 1600W, 230V, 50Hz Hastighet: 2 växlar 180-350, 280-550 varv/min Vikt: 5,6kg Blandare: Ø160mm Fäste: Invändig M14 Levereras inkl. Ø160mm blandare, 6023. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
6175	185	1	Förlängningsadapter M14 Adaptern förlänger blandaren 185mm så arbetet kan utföras i upprätt ställning.	
5730	Ø80x500	1	Blandare, Miniturbo Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 2-10kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Lyfter och trycker materialet	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Blandare, Turbo Förnicklad blandare som blandar snabbt och effektivt. Fäste: 11mm sexkantskaft Materialmängd: 5-25kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Lyfter och trycker materialet	5729	Ø160x750	1
	Blandare, Turbo M14 Förnicklad blandare som blandar snabbt och effektivt. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 5-25kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Lyfter och trycker materialet	6028	Ø160x750	1
	Blandare, Mini-Tjalle Vispens design bidrar till att den roterar neutralt, vilket innebär en lägre muskelbelastning i armar och rygg. Dessutom slipper man stänk när man blandar liten mängd. Skydd som bevarar hinken. Fäste: 10mm sexkantsskaft Materialmängd: 2-15kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Slår materialet	6031	Ø120x550	1
	Blandare, Tjalle-tvårvisp Vispens design bidrar till att den roterar neutralt, vilket innebär en lägre muskelbelastning i armar och rygg. Dessutom slipper man stänk när man blandar liten mängd. Skydd som bevarar hinken. Fäste: 11mm sexkantsskaft Materialmängd: 2-25kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Slår materialet	6032	Ø160x750	1
	Blandare, Tjalle-tvårvisp M14 Vispens design bidrar till att den roterar neutralt, vilket innebär en lägre muskelbelastning i armar och rygg. Dessutom slipper man stänk när man blandar liten mängd. Skydd som bevarar hinken. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 2-25kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, flytspackel Bearbetning: Slår materialet	6039	Ø160x750	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5740	Ø85x500	1	Blandare, Turn Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 8-10kg Material: Spackel, fix m.m. Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 500varv/min	
5742	Ø120x600	1	Blandare, Ultra Skyddsringen hindrar förslitning av blandningskärlet. Fäste: 10mm sexkantsskaft Materialmängd: 2-25kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 400varv/min.	
5743	Ø135x600	1	Blandare, Ultra Skyddsringen hindrar förslitning av blandningskärlet. Fäste: 10mm sexkantsskaft Materialmängd: 10-40kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 400varv/min.	
6021	Ø120x600	1	Blandare, Ultra M14 Skyddsringen hindrar förslitning av blandningskärlet. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 2-25kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 400varv/min.	
6022	Ø140x600	1	Blandare, Ultra M14 Skyddsringen hindrar förslitning av blandningskärlet. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 10-40kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 400varv/min.	
6023	Ø160x600	1	Blandare, Ultra M14 Skyddsringen hindrar förslitning av blandningskärlet. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 10-50kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Rek. varvtal: 400varv/min.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Blandare, Speed Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 0-10kg Material: Färg, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Trycker materialet Rek. varvtal: 500varv/min	5756	Ø60x400	1
	Blandare, Speed Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 0-15kg Material: Färg, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Trycker materialet Rek. varvtal: 500varv/min	5757	Ø80x400	1
	Blandare, Pro Skyddsringen hindrar förslitning av blandarkärl och blandare. Fäste: 12mm sexkantsskaft Materialmängd: 5-25kg Material: Bruk, spackel och andra trögflytande material Bearbetning: Trycker materialet Rek. varvtal: 400varv/min	5749	Ø120x600	1
	Blandare, Pro Special M14 Fäste: M14 Materialmängd: 5-25kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Levereras med invändig M14-adapter.	6026	Ø120x750	1
	Blandare, Pro Special M14 Fäste: M14 Materialmängd: 10-40kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Levereras med invändig M14-adapter.	6027	Ø140x750	1
	Blandare, Pro Special M14 Fäste: M14 Materialmängd: 10-60kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet Levereras med invändig M14-adapter.	6036	Ø160x600	1
	Blandare, Pro V-Special Fäste: 12mm sexkantsskaft Materialmängd: 10-40kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet	5738	Ø140x750	1
	Blandare, Pro V-Special Fäste: 12mm sexkantsskaft Materialmängd: 10-60kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet	5739	Ø160x750	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5736	Ø140x750	1	Blandare, Pro V-Special M14 Fäste: M14 Materialmängd: 10-40kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet Levereras med invändig M14-adapter.	
5737	Ø160x750	1	Blandare, Pro V-Special M14 Fäste: M14 Materialmängd: 10-60kg Material: Mur- och putsbruk, fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet Levereras med invändig M14-adapter.	
5780	Ø85x460	1	Blandare, Junior Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 0-15kg Material: Färg och spackel Bearbetning: Vispar materialet	
5781	Ø120x700	1	Blandare, Senior Fäste: 11mm sexkantsskaft Materialmängd: 5-25kg Material: Färg och spackel Bearbetning: Vispar materialet	
6042	Ø160x730	1	Blandare, Maxi M14 Avsedd för flytspackelvagn 6200. Levereras med invändig M14-adapter. Fäste: M14 Materialmängd: 15-75kg Material: Flytspackel Bearbetning: Vispar materialet	
6043	Ø160x730	1	Blandare, Maxi Avsedd för flytspackelvagn 6200. Fäste: 11mm sexkantsskaft Materialmängd: 15-75 kg Material: Flytspackel Bearbetning: Vispar materialet	
6004		1	Adapter M14-½" 20 UNF Används för att sätta borrchuck på Festo blandar-maskin. Invändig M14, utvändig ½" 20 UNF	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Adapter M14-½" 20 UNF Används för att sätta borrhuck på Berg och Rubi blandarmaskin. Utvändig M14, utvändig ½" 20 UNF	6012		1
	Adapter M14/M14 För att sätta blandare med utvändig gänga på Festo blandarmaskin. Adapter M14/ 5/8"	6030 6034		1 1
	Adapter M14/M14 För att sätta blandare med invändig gänga på Berg och Rubi blandarmaskin.	6035		1
	Blandarmaskin, Festo RW1000EQ Stark robust maskin med steglös varvtalsreglering. Motor: 1000W, 230V Hastighet: 360-550 varv/min Vikt: 6,3kg Fäste: Utvändig M14 Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	6002		1
	Blandare, Festo WR120R Fäste: M14 Materialmängd: 5-25kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet	6016	Ø120x625	1
	Blandare, Festo WR140R Fäste: M14 Materialmängd: 10-40kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet	6017	Ø140x625	1
	Blandare, Festo WR160R Fäste: M14 Materialmängd: 10-50kg Material: Betong, mur- och putsbruk, fix, fog Bearbetning: Lyfter materialet	6018	Ø160x780	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6005	Ø120x625	1	Blandare, Festo WR120L Fäste: M14 Materialmängd: 5-25kg Material: Fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet	
6006	Ø140x625	1	Blandare, Festo WR140L Fäste: M14 Materialmängd: 10-40kg Material: Fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet	
6007	Ø160x780	1	Blandare, Festo WR160L Fäste: M14 Materialmängd: 10-50kg Material: Fix, fog, gipsputs, EPS cement Bearbetning: Trycker materialet	
6200	Ø160x730	1	Flytspackelvagn inkl. tunna 65l Blandar upp till 80kg torrsvikt, dvs ca. 100kg våtvtikt. Vagnen levereras med fäste för Blandarmaskin 1010W, Rubi samt Blandarmaskin 1100W, Berg. Vagnen kan beställas med fäste till Blandarmaskin 1600W, Berg om så önskas. Vagnen är utrustad med 200mm framhjul och länkhjul bak för god framkomlighet på arbetsplatsen. Blandarmaskin ingår ej.	
6042	Ø160x730	1	Blandare, Maxi M14	
6043	Ø160x730	1	Blandare, Maxi	
5847		1	Tunna 65l	
6207		1	Tvångsblandare, Mixer 40 Liten robust tvångsblandare för fix, fog, betong, murbruk m.m. Med Mixer 40 undviks helt den statiska muskelbelastning som används vid övriga blandare med bormaskin i hink. Buset blir bättre blandat utan att överanstränga kroppen. Försedd med två hjul samt handtag för transport. Mycket enkel att rengöra. Levereras med två stycken baljor. Motor: 375W, 230V Hastighet: 55 varv/min Vikt: 34kg Bredd: 600mm Längd: 510mm Höjd: 770mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
620701		1	Balja 40l	
620703		1	Blandarvinge	



Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
Limpistol, TG4 Bostik Styrka: 120W	6153		1
Smältlim Konsumtförpackade limstavar, tio stycken i varje förpackning. Bredd: 11,75mm Längd: 300mm Vikt: 3g/styck	6114		1
Smältlim Hel kartong med 5kg limstavar, ca. 165-170 stavar. Bredd: 11,75 Längd: 300mm Vikt: 3g/styck	6115		1
Tvångsblandare 40l, SoRoTo En robust tvångsblandare som kommer in i alla dörr-öppningar. SoRoTo blandar snabbt mur- och putsbruk, finbetong, tunnputs, spackel, kakelfix, fogbruk, gips, epoximaterial m.m. För grovbetong finns speciella blandarvingar. Maskinen är utrustad med skyddsgaller med tandad kant för att underlätta knäckning av säckar samt nödstopp om locket öppnas när maskinen är igång. Praktiska hjälphjul som förenklar av- och pålastning på bilflak. 1,5-3 min räcker för en perfekt blandning, som tappas från spjäll i blandningskarets botten. Motor: 750W, 230V Hastighet: 30varv/min Vikt: 46kg Bredd: 600mm Längd: 600mm Höjd: 850mm Volym: 40l Beställningsvara. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	6215		1
Blandararm komplett, Soroto 40l	621501		1



Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6217		1	Tvångsblandare 80l, SoRoTo En robust tvångsblandare som kommer in i alla dörröppningar. SoRoTo blandar snabbt mur- och putsbruk, finbetong, tunnputs, spackel, kakelfix, fogbruk, gips, epoxi-material m.m. För grovbetong finns speciella blandarvingar. Maskinen är utrustad med skyddsgaller med tandad kant för att underlätta knäckning av säckar samt nödstopp om locket öppnas när maskinen är igång. Praktiska hjälphjul som förenklar av- och pålastning på bilflak. 1,5-3 min räcker för en perfekt blandning, som tappas från spjäll i blandningskarets botten. Med ett robust fällbart stativ för hink. Uppfällt ges utrymme för betongkärra under störtrännan. Motor: 750W, 230V Hastighet: 30varv/min Vikt: 65kg Bredd: 600mm Längd: 750mm Höjd: 1060mm Volym: 80l Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
621701 621703		1 1	Blandararm komplett, Soroto 80l Blandararm för grovbetong, Soroto 80l	
6218		1	Tvångsblandare 100l, SoRoTo En robust tvångsblandare som kommer in i alla dörröppningar. SoRoTo blandar snabbt mur- och putsbruk, finbetong, tunnputs, spackel, kakelfix, fogbruk, gips, epoxi-material m.m. För grovbetong finns speciella blandarvingar. Maskinen är utrustad med skyddsgaller med tandad kant för att underlätta knäckning av säckar samt nödstopp om locket öppnas när maskinen är igång. Praktiska hjälphjul som förenklar av- och pålastning på bilflak. 1,5-3 min räcker för en perfekt blandning, som tappas från spjäll i blandningskarets botten. Med ett robust fällbart stativ för hink. Uppfällt ges utrymme för betongkärra under störtrännan. Motor: 750W, 230V Hastighet: 30varv/min Vikt: 75kg Bredd: 680mm Längd: 800mm Höjd: 1060mm Volym: 100l Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
621801 621803		1 1	Blandararm komplett, Soroto 100l Blandararm för grovbetong, Soroto 100l	



Artikel

Art nr

Mått i mm

/Frp

Tvångsblandare 120I, SoRoTo

6219

1

En robust tvångsblandare som kommer in i alla dörröppningar. SoRoTo blandar snabbt mur- och putsbruk, finbetong, tunnputs, spackel, kakelfix, fogbruk, gips, epoximaterial m.m. För grovbetong finns speciella blandarvingar.

Maskinen är utrustad med skyddsgaller med tandad kant för att underlätta knäckning av säckar samt nödstopp om locket öppnas när maskinen är igång. Praktiska hjulphjul som förenklar av- och pålastning på bilflak.

1,5-3 min räcker för en perfekt blandning, som tappas från spjäll i blandningskarets botten.

Motor: 1100W, 230V
Hastighet: 30varv/min
Vikt: 90kg
Bredd: 720mm
Längd: 950mm
Höjd: 1180mm
Volym: 120l

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

Blandararm komplett, SoRoTo 120I

621901

1

Blandararm för grovbetong, SoRoTo 120I

621903

1

**Tvångsblandare 300I, SoRoTo**

6224

1

En robust tvångsblandare SoRoTo blandar snabbt mur- och putsbruk, finbetong, tunnputs, spackel, kakelfix, fogbruk, gips, epoximaterial m.m. För grovbetong finns speciella blandarvingar.

Maskinen är utrustad med skyddsgaller med tandad kant för att underlätta knäckning av säckar samt nödstopp om locket öppnas när maskinen är igång.

1,5-3 min räcker för en perfekt blandning, som tappas från spjäll i blandningskarets botten. Avtagbar kulhandske för bil.

Motor: 3000W, 400V
Hastighet: 60varv/min
Vikt: 249kg
Bredd: 1000mm
Längd: 1200mm
Höjd: 1370mm
Volym: 300l

Beställningsvara.

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6231 6232 6233 6234		1 1 1 1	Tvångsblandare, SoRoTo VARIO SoRoTo VARIO är utrustad med en fyrstegselektronisk hastighetsreglering som ger möjligheten att blanda med 30-60 varv/min. På högsta växeln blandas även med flytspackel. I övrigt är de lika standardblandarna. Beställningsvara. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
7270		1	Kakelskärare, Makita Batteridrivnen med vattenkyld diamantklinga. Foten ställbar 0-45°. Används tillsammans med 12V batteri. Levereras med batteri, laddare och diamantklinga. Motor: 12V batteri Hastighet: 1000varv/min Skärdjup: 0-24mm Längd: 316mm Vikt: 2,9kg Klinga: Ø80-85mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
7293 7271	Ø85, 15	1 1	Batteri 12V, Makita Diamantklinga, RD-S Diamantklinga för torrkap. För kakel, klinker, granitkeramik och marmor.	
7599		1	Klinkerfogfräs komplett set För uppfräsning av fogar på golv vid reparation eller byte av plattor. Komplet set med förvaringslåda och vattentank. Motor: 1320W, 230V Hastighet: 13 000varv/min Skärtjocklek: 0-33mm Vikt: 3kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	

	Artikel Fogskärare, Fein Supercut Handhållen fogskärare som med snabba svängningar skär sig in i fogen. Skär eller klinga tillkommer. Motor: 400W, 230V Hastighet: 11000-22000 svängningar/min Vikt: 1,5kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar. Segmentklinga, Fein Supercut Vridbar segmentklinga för att utnyttja hela klingan. Segmentskär, Fein Supercut För god åtkomlighet vid hörn och kanter.	Art nr 7280 7281 7282	Mått i mm Ø80 40	/Frp 1 1 1
	Kakelsåg 900W, KGC Ett kraftpaket på 900W med behändigt format och bra handtag. Bordet är tvådelat där ena delen går att tilla för 45° kapning. Levereras inklusive klinga RD-B Ø200, 22,23mm. Motor: 900W, 230V, 50Hz Hastighet: 2990varv/min Skärtjocklek: 43mm Vikt: 19kg Bredd: 490mm Längd: 468mm Höjd: 335mm Klinga: Ø200, 22,23mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar. Diamantklinga, RD-B Diamantklinga för våtkap. För kakel och klinker. Balja	7332 733209 733201	Ø200, 22,23	1 1 1
	Kakelsåg, Emil Enkel, lätt och smidig. Enkel vattenpåfyllning, lätt att "jollyfasa" med. Termosäkring. Levereras inkl. klinga. Motor: 240W, 230V, 50Hz Hastighet: 2800varv/min Skärtjocklek: 20mm Vikt: 7kg Bredd: 270mm Längd: 430mm Höjd: 180mm Klinga: Ø150, 25,4mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar. Diamantklinga, Emil Balja	7310 731001 731003	Ø150	1 1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6402		1	Kakelsåg, Montolit 930 Montolits kakelsågar har slutet vattensystem, vilket gör att en påfyllning med vatten räcker hela dagen samt att den skvätter betydligt mindre. Levereras inkl. förhöjningsben och klinga. Motor: 900W, 230V Hastighet: 2800 varv/min Skärlängd: 500mm, utan anhöll oändlig Diagonalskärlängd: 350mm Skärtjocklek: 55mm Vikt: 51kg Bredd: 550mm Längd: 530mm Höjd: 730mm Klinga: Ø230, 30mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
6327		1	Mosaikskärare, Montolit En kakelskärare speciellt anpassad för att såga hela ark mosaik (360x360mm). Vinkelslip kopplas på maskinen (ingår ej). Levereras med klingor för mosaik och granitkeramik. Skärlängd: 510mm Skärtjocklek: 25mm Vikt: 23 kg Klinga: Ø115/125, 22, 23mm	
7398		1	Kakelsåg, Sigma 9P En liten, lätt och smidig såg. Maskinen är utrustad med 400mm skjutbord. Anhölllet ställbart från -45° till +45°. Anhölllet kan enkelt tas bort och ger då obegränsad skärlängd. Levereras inklusive Ø200mm klinga. Benställning ingår ej. Motor: 750W, 230V Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 420mm Diagonalskärlängd: 300mm Skärtjocklek: 40/55mm Vikt: 22kg Klinga: Ø200/230, 30mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
739801		1	Benställning	



Artikel

Kakelsåg, Sigma 9D1

En robust såg för kakel och klinker med hög precision och kraftig motor. Plattan föres utmed linjalen som har fininställningsskruv för exakta jollykapningar. Tar man bort linjalen är bredden på bordet obegränsad. För diagonala snitt finns en diagonalvinkel som tillbehör. Bordet vickas 45° för jollykapning. Levereras inklusive klinga men exklusive benställning.

Motor: 1100W, 230V
Hastighet: 2800varv/min
Skärlängd: 450mm med anhöll
Skärtjocklek: 60mm
Vikt: 30kg
Klinga: Ø250, 30mm

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

Benställning

Art nr

7382

Mått i mm

/Frp

1

7341

1

**Kakelsåg, Sigma 9M1**

På det skjutbara bordet kan plattor upp till 500x500mm kapas med en tjocklek på 60mm. Diamantklinga Ø250mm ingår, Ø300mm klinga kan monteras för att klara 85mm skärtjocklek. Linjalen är ställbar från -45° till +45°. Linjalen demonteras med ställskruven för obegränsad skärlängd. Den patenterade skalan på linjalen gör måttagningen enkel och arbetet underlättas. Levereras inklusive Ø250mm klinga men exklusive benställning.

Motor: 1100W, 230V
Hastighet: 2800varv/min
Skärlängd: 550mm med anhöll
Diagonalskärlängd: 400mm
Skärtjocklek: 60/85mm
Vikt: 35kg
Klinga: Ø250/300, 30mm

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

Benställning

7378

1

7341

1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7391		1	Kakelsåg, Sigma 10M Stor, kraftig såg med samma grundkonstruktion som 9M1. Skjutbord med linjal som är ställbar från -45° till +45°. Levereras inkl. klinga och benställning. Motor: 2200W, 230V Hastighet: 2800 varv/min Skärlängd: 600mm med anhåll Diagonalskärlängd: 430mm Skärtjocklek: 80mm Vikt: 56kg Klinga: Ø300, 30mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
7597		1	Kakelsåg, EXPLOIT 50 Vattenkyld såg för plattor av keramik. Kapningen sker uppifrån vilket minskar risk för urflisning av sista biten i plattan. Sågen levereras med kylvattenpump, benställning, Ø180mm klinga, skärpsten för diamantklingen samt verktyg för byte av klingan. Motor: 650W, 230V, 50Hz Hastighet: 2800 varv/min Skärlängd: 500mm Diagonalskärlängd: 350mm Skärtjocklek: 35/45mm Vikt: 36kg Bredd: 460mm Längd: 780mm Höjd: 600mm Klinga: Ø180-200, 25,4mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	



Artikel

Kakelsåg, EXPLOIT 70

Vattenkyld såg för plattor av keramik . Kapningen sker uppiifrån vilket minskar risk för urflisning av sista biten i plattan. Hjul på benställningen underlättar förflyttning av sågen.

Sågen levereras med kylvattenpump, benställning, Ø180 klinga, skärpsten för diamantklingan samt verktyg för byte av klingan.

Motor: 650W, 230V, 50Hz
Hastighet: 2800 varv/min
Skärlängd: 700mm
Diagonalskärlängd: 490mm
Skärtjocklek: 35/45mm
Vikt: 42kg
Bredd: 460mm
Längd: 1000mm
Höjd: 750mm
Klinga: Ø180-200, 25,4mm

Besök www.kgcverktug.se för sprängskiss och reservdelar.

Art nr

7598

Mått i mm

/Frp

1

**Kakelsåg, VIP 245**

En såg som arbetar med klingan över arbetsstycket. Kullagrad upphängning ger en mycket jämn gång. Benställning integrerad i chassit.

Motor: 1000W, 230V, 50Hz
Hastighet: 2800varv/min
Skärlängd: 500mm
Diagonalskärlängd: 310mm
Skärtjocklek: 40mm
Vikt: 31kg
Klinga: Ø200mm

Besök www.kgcverktug.se för sprängskiss och reservdelar.

7315

1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
7325		1	Kakelsåg, VIP 260 En såg som arbetar med klingen över arbetsstycket. Kullagrad upphängning ger en mycket jämn gång. Benställning integrerad i chassit. Motor: 1000W, 230V, 50Hz Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 650mm Diagonalskärlängd: 420mm Skärtjocklek: 40mm Vikt: 34kg Klinga: Ø200mm Kakelsåg, VIP 290 En såg som arbetar med klingen över arbetsstycket. Kullagrad upphängning ger en mycket jämn gång. Benställning integrerad i chassit. Motor: 1000W, 230V, 50Hz Hastighet: 2800 varv/min Skärlängd: 950mm Diagonalskärlängd: 630mm Skärtjocklek: 40mm Vikt: 39kg Klinga: Ø200mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.
7327		1	
7662		1	Keramiksåg, PIKUS 85 ADV Vattenkyld såg för plattor av keramik och sten. Hjul på benställningen underlättar förflyttning av sågen. Benställningen fälls vid transport in under bordet vilket underlättar lastning och lossning. Hela baljan går att ta bort från sågen för att underlätta rengöring. Levereras med klinga. Motor: 1100W, 230V, 50Hz Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 850mm Diagonalskärlängd: 600mm Skärtjocklek: 80mm Bredd: 700mm Längd: 1250mm Höjd: 790mm Vikt: 60kg Klinga: Ø250, 25,4mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.





Artikel

Keramiksåg, PIKUS 105 ADV

Vattenkyld såg för plattor av keramik och sten. Hjul på benställningen underlättar förflyttning av sågen. Benställningen fälls vid transport in under bordet vilket underlättar lastning och lossning. Hela baljan går att ta bort från sågen för att underlätta rengöring. Levereras med klinga.

Motor: 1100W, 203V, 50Hz
Hastighet: 2800varv/min
Skärlängd: 1050mm
Diagonalskärslängd: 750mm
Skärtjocklek: 80mm
Bredd: 700mm
Längd: 1450mm
Höjd: 790mm
Vikt: 64kg
Klinga: Ø250, 25,4mm

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

Art nr

7663

Mått i mm

/Frp

1

**Stensåg, SA 80**

En vattenkyld stensåg med diamantklinga. Kullagrat glidbord med 800mm skärlängd. Jollykapning i 45° via vinkling av motor. Benställningen fälls vid transport in under bordet och gör då att sågen kan rullas. Levereras med Ø350mm diamantklinga.

Motor: 2200W, 230V, 50Hz
Hastighet: 2800varv/min
Skärlängd: 800mm
Diagonalskärslängd: 500mm
Skärtjocklek: 95mm med Ø300 klinga, 120mm med Ø360 klinga
Bredd: 750mm
Längd: 1100mm
Höjd: 800mm
Vikt: 77kg
Klinga: Ø360, 25,4mm

Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.

7347

1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
7676		1	Keramik- och Stensåg, ZOE 85 ADV En förbättrad version av ZOE. En stensåg med 85cm kapbord. Benställningen fälls vid transport in under bordet och gör då att sågen kan rullas. Ø360mm diamantringa ingår. Motor: 1850W, 230V, 50Hz Skärlängd: 850mm Diagonalskärslängd: 600mm Skärtjocklek: 120mm Bredd: 700mm Längd: 1250mm Höjd: 790mm Vikt: 80kg Klinga: Ø360mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.
7677		1	Keramik- och Stensåg, ZOE 105 ADV En förbättrad version av ZOE. En stensåg med 105cm kapbord. Benställningen fälls vid transport in under bordet och gör då att sågen kan rullas. Ø360mm diamantringa ingår. Motor: 1850W, 230V, 50Hz Skärlängd: 1050mm Diagonalskärslängd: 750mm Skärtjocklek: 120mm Bredd: 700mm Längd: 1450mm Höjd: 950mm Vikt: 84kg Klinga: Ø360mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.
7679		1	Keramik- och Stensåg, ZOE 130 ADV En förbättrad version av ZOE. En stensåg med 130cm kapbord. Benställningen fälls vid transport in under bordet och gör då att sågen kan rullas. Ø360mm diamantringa ingår. Motor: 1850W, 230V, 50Hz Skärlängd: 1300mm Diagonalskärslängd: 900mm Skärtjocklek: 120mm Bredd: 700mm Längd: 1700mm Höjd: 950mm Vikt: 98kg Klinga: Ø360mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar. Beställningsvara.





Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
Stensåg, Intercraft 350 Rejäl såg med vattenkyld industridiamantklinga. Steglös geringsinställning 0-45°. Anhåll med 180° inställbar vinkel. Anhållet kan monteras på tre sidor av sågen. Levereras inkl. benställning och klinga 7605. Motor: 1500W, 220V Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 350mm Skärtjocklek: 80mm Vikt: 54kg Klinga: Ø250, 30mm Beställningsvara. Längre skärlängd kan beställas. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7301		1
Stensåg, Intercraft 500 Motor: 1500W, 220V Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 500mm Skärtjocklek: 80mm Vikt: 60kg Klinga: Ø300, 30mm Beställningsvara. Längre skärlängd kan beställas. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7302		1
Stensåg, Intercraft 650 Motor: 1500W, 220V Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 650mm Skärtjocklek: 80mm Vikt: 63,5kg Klinga: Ø300, 30mm Beställningsvara. Längre skärlängd kan beställas. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7303		1
Stensåg, Intercraft 1000 Motor: 1500W, 220V Hastighet: 2800varv/min Skärlängd: 1000mm Skärtjocklek: 80mm Vikt: 68,6kg Klinga: Ø300, 30mm Beställningsvara. Längre skärlängd kan beställas. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7304		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
7320		1	Stensåg, Titan 400 Vattenkyld med industridiamantklina. Användningsområdena är många. Stensågens konstruktion gör den säker och utför exakta skärnitt. Vid alla steglösa geringsinställningar erhålles en noggrannhet på $\pm 0,3\text{mm}$. Vinkelanslaget är justerbart och kan monteras på tre sidor av sågen. Maskinen är enkelt omställbar för klingor med $\varnothing 300$, 350 eller 400mm. Levereras inklusive klinga 7607 och benställning. Motor: 2200W, 400V, 3-fas Hastighet: 2700 varv/min Skärlängd: 650mm Skärtjocklek: 105/130/155mm Vikt: 85,6kg Klinga: $\varnothing 300/350/400$, 30mm Beställningsvara. Längre skärlängd kan beställas. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.
7333		1	Lättbetongsåg, PROFFS 700 Sågen är försedd med en 700mm hårdmetallklinga som säkrar ett snabbt och rakt snitt. Säkerheten är optimal då det finns både tvåhandsfattning och nödstopp. Motor: 750W, 230V Hastighet: 490varv/min Skärlängd: 620mm Skärtjocklek: 280mm Vikt: 77kg Bredd: 805mm Längd: 2000mm Höjd: 1250mm Klinga: $\varnothing 700\text{mm}$ Beställningsvara. Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.




	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
    	Kakelbormaskin, Foraspeed 08 En kakelbormaskin i robust och stadigt utförande med stänkskydd som klarar plattor upp till 70x70cm. Maskinen står löst i baljan vilket underlättar rengöringen avsevärt. Motorn har variabel hastighet för bästa borreffektivitet. Förutom Raimondis egna borrar passar även diamantbör TOP med gänga. Motor: 1000W, 230V, 50Hz Bredd: 430mm Längd: 650mm Höjd: 480mm Vikt: 21,3kg Borrdjup: 30mm Borrdiameter: Ø6-120mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7219		1
	Diamantbör, Raimondi	7246	Ø6	1
	Adapter 6080 behövs vilken köpes separat.	7247	Ø8	1
		7229	Ø10	1
		7230	Ø12	1
		6070	Ø22	1
		6071	Ø30	1
		6072	Ø35	1
		6073	Ø50	1
		6082	Ø55	1
		6083	Ø60	1
		6074	Ø65	1
		6075	Ø70	1
		6076	Ø75	1
		6077	Ø80	1
		6078	Ø100	1
		6079	Ø120	1
	Adapter	6080		1
	Adapter inklusive låssprint och nyckel för diamantbollar.			
	Passar: Diamantbör, 6070-78, 7246-47			
	Låssprint	6081		1
	Passar: Adapter, 6080			
	Adapter för Montolitbörkronor M16 - 1/2" GAS Används för att montera Montolitbörkronor i Foraspeed 08 samt Bucaniere kakelbormaskin.	6477		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6906	Ø20	6	Diamantborr ½"-gänga, TOP För de flesta förekommande byggkeramiska plattorna som t.ex. granitkeramik. Borrarna monteras i kakelborrmaskin och måste konstant vattenkylas.	
6907	Ø27	6		
6908	Ø30	6		
6909	Ø35	6		
6910	Ø40	6		
6911	Ø45	6		
6912	Ø50	6		
6913	Ø55	4		
6914	Ø60	4		
6915	Ø70	4		
6916	Ø75	4		
6917	Ø80	4		
6918	Ø115	4		
6450		1	Kakelborrmaskin, Montolit Bimbo 915 Kakelborrmaskin med extern vattentank. Lätt transportabel med enkel rengöring. Med Bimbo kan man borra i redan lagda plattor. Inställbart borrdjup. För att montera 6-14mm borr behövs Hållare, 6440. Motor: 400W, 230V Vikt: 17kg Borrdjup: 45mm Borrdiameter: Ø6-120mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
6451		1	Stativ	
6440		1	Borrhållare Används för att kunna montera borrar med Ø6-14mm i kakelborrmaskin Bimbo. För bästa utförande måste borsten användas med minst 4000varv/min.	

[illegible]

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7576		1	Fog- och Tvättmaskin, Maxititina En kraftig maskin för fogning, tvättning, polering och slipning. Med Maxititina arbetar du med rätt arbetsställning för ryggen tack vare det justerbara teleskophandtaget, både i längdriktning och vinkel. Vid transport lutas hela maskinen och rullas på hjulen. Motor: 900W, 230V, 50Hz Hastighet: 55/110 varv/min Vikt: 29kg Bredd: 500mm Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	
7577	Ø500	1	Fogtallrik Fogtallrik med åtta utbytbara gummiplattor. Passar: Fog- och Tvättmaskin, Maxititina, 7576	
7578	Ø430	1	Padstallrik För att sätta fast pads och lös svamp på Fog- och Tvättmaskin, Maxititina, 7576. Pads Vit fin Grön medel Brun grov	
7575	Ø410	1	Lös svamp Används på padstallrik.	
7585	Ø450	1	Tallrik för slippapper För att ta bort lim- och mattrester. Passar: Fog- och Tvättmaskin, Maxititina, 7576 Dubbelsidigt slippapper Korn 36 Korn 100	
758501 758502		1 1		

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Tallrik för slipsten Passar: Fog- och Tvättmaskin, Maxititina, 7576	7586	Ø490	1
	Slipsten karborundum korn 16 Fem stycken behövs.	758601		1
	Slipplatta hårdmetall korn 6 Fem stycken behövs.	758602		1
	Slipplatta hårdmetall korn 16 Fem stycken behövs.	758603		1
	Skurtallrik för betong Passar: Fog- och Tvättmaskin, Maxititina, 7576	7584	Ø600	1
	Platttvätt, Berta 2006 Med platttvätt Berta arbetar man stående med rätt arbetsställning för ryggen med hjälp av det ställbara handtaget. Tvättmaskinen klarar riktigt stora ytor. Svampen roterar, sköljs och kramas ur automatiskt. Tvättar ca. 100m²/h vid normala förhållanden. En svamp räcker till ca. 2000m² beroende på fogmaterial samt struktur på plattan. Vattenmängd samt tryck mot golvet kan justeras. En flaska skumdämpare ingår. Motor: 120W, 230V, 0,16hk Svampmått: 400mm bred, Ø300mm Vikt: 37kg Besök www.kgcverktyg.se för sprängskiss och reservdelar.	7484		1
	Svamp Brun	746801	Ø300x400	1
	Gul	746804	Ø300x400	1
	Cellulosasvamp för epoxi	746802	Ø300x400	1
	Passar Platttvätt, Berta 2006.			
	Skumdämpande medel 250ml Används för att förhindra skumbildning. Ett par droppar tillsättes i baljan i platttvätt Berta.	7509		1

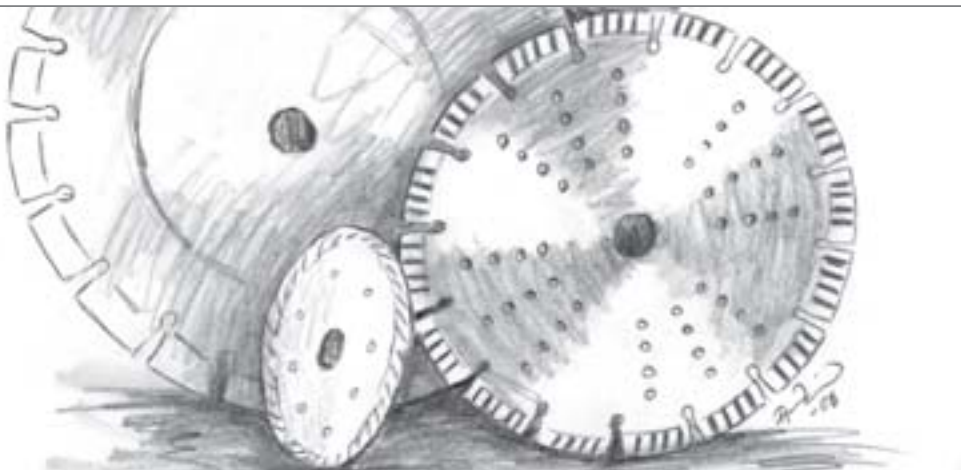

Färgguide för val av klingor samt symbolförklaring

Att använda rätt klinga till rätt material är hemligheten bakom riktigt bra avverkningskapacitet. För att förenkla valet har vi därför lackerat klingorna efter användningsområde. Här följer vår färgkodsguide:

Keramik

För klinker, granit och granitkeramik.

Universal

En allroundklinga av turbotyp för de flesta byggmaterial.

Natursten

Lämpar sig bäst för marmor, granit, betong och tegel.

Asfalt

Rätt val för asfalt, kalksten, m.m.

Trä och metall

Passar bäst till laminatgolv, plast, aluminium, plåt, mässing, koppar m.m.



Torr



Våt



Vinkelslip



Kapsåg



Bordssåg



Golvsåg



Kap- och gersåg

P
S
E

Premium Högsta kvaliteten för professionell användning. Snabb avverkning, lång livslängd och bästa snittyta.

Standard Hög kvalitet för normal användning. Hög kapacitet.

Ekonomisk kvalitet för mindre arbeten.

Tabell

● - Bästa avverkningskapacitet
och driftekonomi

○ - Bra avverkningskapacitet
och driftekonomi

	SCX	RD-S	RD-W	TURBO FINE CUT	RD-B	SPEEDY	BM II M	U 60 E	TWISTER	POWER TWISTER	BM II K	SC725	TC-T	TC-L	BSRD-KC	BL-D	FAIIS
Asfalt														●		●	●
Basalt		○						●			○	○	●	●			
Betong				○				●	●	●		○	●	●	●		
Granitkeramik	●	●		●	●	●	○						○	○			
Kakel	○	●	●	●	●	●	○						○	○			
Glas		○			○												
Granit	●	●			○		○	○	●	●	○	●	●	○			
Granitkivor, tunna	●	●			○	●	●	○				○	●	○			
Kalksandsten, hård								○	●	●			●	○			
Kalksandsten, mjuk								○	○	○						●	●
Keramik	○	●	○	●		○				●		●	●	○	●		
Klinker	●	○		●		●	○		●	●		●	●	○			
Marmor	○	●	○		○		●				○	○	○	○			
Gjutmarmor		●		●	○		○		●	●		●	●	○	●		
Porfyr		○			○		○		●	●	○	●	●	○			
Skiffer									●	●	○	○	○	○			
Terazzo		○					●		○	○	○	○	○				
Betong, vakuumsugen								●	○	●	○	○	○	○			
Fasadtegel								○	○	○	○	○	○	○			
Rödtegel									○	○	○	○	○	○	●	●	
Järn								●		●							

P
S
E

Premium Högsta kvalitet för professionell användning. Snabb avverkning, lång livslängd och bästa snittyta.

Standard Hög kvalitet för normal användning. Hög kapacitet.

Ekonomisk kvalitet för mindre arbeten.

För klinker, granit och granitkeramik

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6565	Ø200, 25,4/30		Diamantklinga, Montolit SCX	  
6566	Ø250, 25,4/30		För granitkeramik och kakel. Genom en speciell teknik är diamanterna på klingen placerade jämnt i rader i hela segmentet. Detta ger en extra hög avverkningshastighet samt lång livslängd. SCX är bäst i klassen.	
6567	Ø300, 25,4/30		Våtkap	
7271	Ø85, 15	1	Diamantklinga, RD-S	  
7274	Ø105, 20	1	För kakel, klinker, granitkeramik och marmor.	
7283	Ø115, 20/22,23	1		
7331	Ø125, 22,23	1	Torrkap	
6996	Ø250, 25,4/30	1	Diamantklinga, BM II M	  
6997	Ø300, 25,4/30	1	För marmor, terazzo m.m.	
6998	Ø350, 25,4/30	1	Våtkap	
7360	Ø115, 20/22,23	1	Diamantklinga, Turbo Fine Cut	  
7361	Ø125, 22,23	1	För natur- och granitkeramik, tegel och betong. En extra tunn klinga för finare snitt och snabb avverkning.	
7362	Ø180, 22,23/25,4	1	Torrkap	
7354	Ø180, 25,4/30	1	Diamantklinga, Speedy	  
7355	Ø200, 25,4/30	1	För kakel, klinker, tunn granit, marmor och glas.	
7356	Ø230, 25,4/30	1		
7357	Ø250, 25,4/30	1	Våtkap	
7358	Ø300, 25,4/30	1		
7359	Ø350, 25,4/30	1		
7399	Ø180, 22,23/25,4	1	Diamantklinga, RD-B	  
7342	Ø200, 25,4/30	1	För kakel och klinker.	
7306	Ø230, 25,4/30	1		
7307	Ø250, 25,4/30	1	Våtkap	
7308	Ø300, 25,4/30	1		
7323	Ø350, 25,4/30	1		

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Diamantklinga, RD-W	6991	Ø115, 20/22,23	1
	För kakel.	6992	Ø125, 22,23	1
		6993	Ø180, 22,23	1
	Torrkap	6994	Ø150, 25,4	1

En allroundklinga av turbotyp för de flesta byggmaterial

	Diamantklinga, TC-T	6984	Ø115, 20/22,23	1
	För natursten, armerad betong, tegel samt granit-keramik.	6985	Ø125, 22,23	1
		6986	Ø180, 22,23	1
		6987	Ø200, 25,4/30	1
	Torrkap	6988	Ø230, 25,4/30	1

	Diamantklinga, TC-L	6980	Ø115, 20/22,23	1
	För natursten, betong, tegel samt granitkeramik.	6981	Ø125, 22,23	1
		6982	Ø180, 22,23	1
	Torrkap			

	Diamantklinga, BSRD-KC	7395	Ø125, 22,23	1
	För kakel och tegel.	7396	Ø180, 22,23	1
	Torrkap			

Lämpar sig bäst för marmor, granit, betong och tegel

	Diamantklinga, BM II K	7603	Ø200, 25,4/30	1
	För de flesta byggmaterial. En universalklinga.	7604	Ø250, 25,4/30	1
		7605	Ø300, 25,4/30	1
	Våtkap	7606	Ø350, 25,4/30	1
		7607	Ø400, 25,4/30	1


	Diamantklinga, SC725	6975	Ø250, 25,4/30	1
	För alla hårda material, granit, porfyr samt klinker.	6976	Ø300, 25,4/30	1
		6977	Ø350, 25,4/30	1
	Våtkap	6978	Ø400, 25,4/30	1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7608	Ø115, 22,23	1	Diamantklinga, U60E	
7609	Ø125, 22,23	1	För armerad betong och eldfast tegel.	
7610	Ø180, 22,23	1		
7611	Ø230, 22,23	1	Torrkap	
7619	Ø350, 25,4/30	1	Artikel 7619 används både som torr- och våtkap.	
Lämpar sig bäst för marmor, granit, betong och tegel				
7612	Ø115, 22,23	1	Diamantklinga, TWISTER	
7613	Ø125, 22,23	1	För armerad betong och granit. En allroundklinga.	
7614	Ø180, 22,23	1	Torrkap	
7616	Ø230, 22,23	1	Diamantklinga, POWER TWISTER	
7617	Ø300, 25,4/30	1	För armerad betong, natursten och järn.	
7618	Ø350, 25,4/30	1	Torrkap	
Rätt val för asfalt, kalksten, m.m.				
6920	Ø115, 22,23	1	Diamantklinga, BSL-D	
6921	Ø125, 22,23	1	För kalksten, tegel samt asfalt.	
6922	Ø180, 22,23	1		
6923	Ø230, 22,23	1	Torr- och våtkap	
6924	Ø300, 25,4/30	1		
6925	Ø350, 25,4/30	1		
6928	Ø300, 25,4/30	1	Diamantklinga, FA III S	
6929	Ø350, 25,4/30	1	För kalksten samt asfalt.	
6930	Ø400	1		
6931	Ø450	1	Våtkap	
6932	Ø500	1		
6933	Ø600	1		
6934	Ø700	1		
6935	Ø800	1		
6936	Ø900	1		
6902	Ø115, 22,23x4,5	1	Fogfräsklinga	
6903	Ø115, 22,23x6	1	För att fräsa ur murfogar. Välj klinga utifrån fogtjocklek.	
6904	Ø115, 22,23x8	1	Torrkap	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Slipskål enkel, Silverline För att slipa betong och natursten.	6947	Ø100, 22,23	1
		6948	Ø125, 22,23	1
	Torrrkap	6949	Ø180, 22,23	1
	Slipskål dubbel, Silverline För att slipa betong och natursten.	6952	Ø100, 22,23	1
		6953	Ø125, 22,23	1
	Torrrkap	6954	Ø180, 22,23	1

Passar bäst till laminatgolv, plast, aluminium, plåt, mässing, koppar m.m.


	Sågklinga, ZAKKO	6940	Ø160, 20	1
	För trä, plast, plåt, aluminium, koppar samt mässing.	6941	Ø190, 25,4/30	1
	Avsedd för kap-, ger- och cirkelsåg.	6942	Ø210, 25,4/30	1
		6943	Ø216, 25,4/30	1
	Torrrkap	6944	Ø230, 25,4/30	1
		6945	Ø250, 25,4/30	1
	Skärpsten för diamentverktyg inklusive hållare	6500	200x70x50	1
	Används för att skärpa diamentklingor och borrar som blivit slöa. Torrsåga eller borra ett par spår i stenen. Hållaren används för att skärpa en klinga som sitter i vinkelkap. Sätt foten på hållaren för att få den att ligga still.			
	Lös skärpsten för diamentverktyg	6501	200x70x50	1

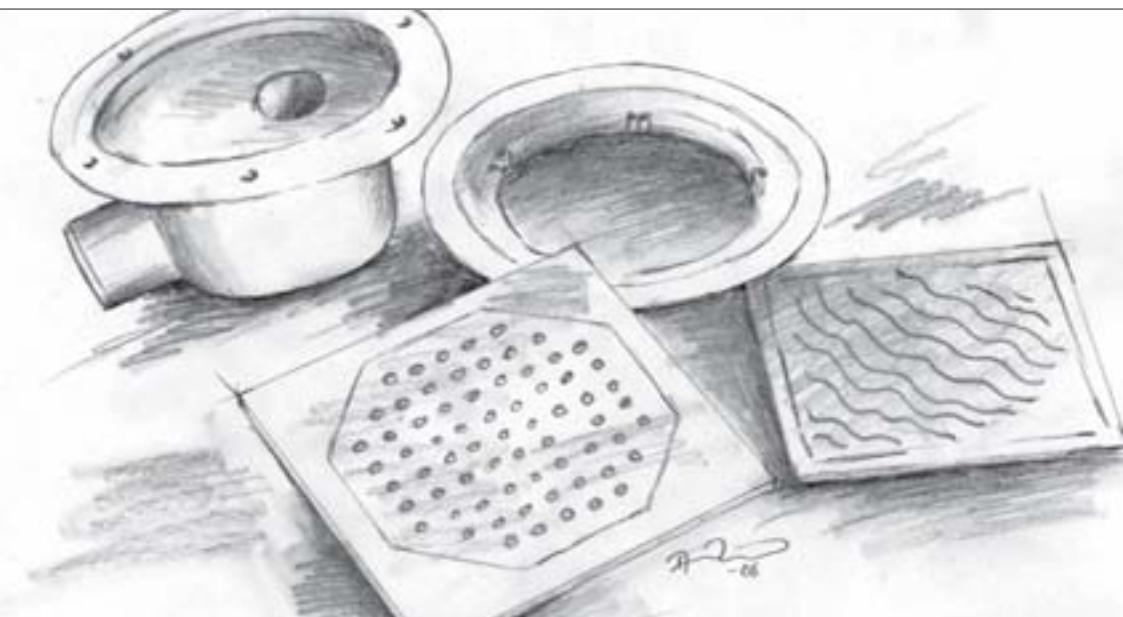


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7530	200x200x7	40	Golvsil Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
6880	200x200x7	40	Golvsil mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
7528	Ø163	25	Sil Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil, 7530 och Golvsil för mosaik, 7525	
6881	Ø163	25	Sil mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil mattborstad, 6880 och Golvsil för mosaik mattborstad, 6884	
7831	Ø163	1	Sil, Drop Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil, 7530 och Golvsil för mosaik, 7525	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Golvsil för mosaik Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	7525	200x200x4	40
	Golvsil för mosaik mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	6884	200x200x4	40
	Golvsil med urtag Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	7531	200x200x7	40
	Golvsil med urtag mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	6882	200x200x7	40
	Sil med urtag Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil med urtag, 7531 och Golvsil för mosaik med urtag, 7526	7529	Ø163	25
	Sil med urtag mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil med urtag mattborstad, 6882 och Golvsil för mosaik med urtag mattborstad, 6885	6883	Ø163	25

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7832	Ø163	1	Sil med urtag, Drop Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm Passar: Golvsil med urtag, 7531 och Golvsil för mosaik med urtag, 7526	
7526	200x200x4	40	Golvsil för mosaik med urtag Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
6885	200x200x4	40	Golvsil för mosaik med urtag mattborstad Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
7534	200x200x7	40	Golvsil vit Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
7536	200x200x7	40	Golvsil vit med urtag Material: Rostfri, ej syrafast Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	
7535	200x200x7	40	Golvsil mässing klarlackad Material: Blankpolerad mässingsplåt Sildiameter: Ø163mm Plåttjocklek: 1mm	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Golvsil, Octo Material: Borstat rostfritt, ej syrafast stål	7805	200x200x5	40
	Golvsil med urtag, Octo Material: Borstat rostfritt, ej syrafast stål	7806	200x200x6	40
	Golvsil Material: Rostfri, syrafast Max belastning: 300kg	7568 7823	200x200x6 300x300x6	1 1
	Golvsil med urtag Material: Rostfri, syrafast Max belastning: 300kg	7569 7824	200x200x6 300x300x6	1 1
	Golvsil med klämring, Jafo Klinkerpaket från Jafo som passar alla JAFO 150-brunnar i plast. Material: Borstat, rostfritt lock samt ram. Plåttjocklek: 1mm	6676	155x155x6	1
	Golvsil, Design Art Deco Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 3mm och ramen 1mm	7826	175x175x3	1


Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6840	200x200x6	1	Golvsil, Design Art Deco Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	
7827	175x175x4	1	Golvsil, Design Wave Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 3mm och ramen 1mm	
6841	200x200x6	1	Golvsil, Design Wave Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	
7828	175x175x5	1	Golvsil, Design Drop Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 3mm och ramen 1mm	
6842	200x200x6	1	Golvsil, Design Drop Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	
7829	175x175x6	1	Golvsil, Design Classic Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 3mm och ramen 1mm	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Golvsil, Design Classic Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	6843	200x200x6	1
	Golvsil, Design Globe Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	6844	200x200x6	1
	Golvsil, Design Calypso Material: Rostfri, syrafast Plåttjocklek: Silen 1,5mm och ramen 1mm	6845	200x200x6	1
	Golvsil Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm	7570	150x150x5	1
	Golvsil med ram Material: Rostfri, ej syrafast Plåttjocklek: 1mm	7527 7532 7533	200x200x9 250x250x9 300x300x9	1 1 1
	Puruskniv För att skära ett perfekt runt hål i brunnsmanchetten. Utbytesblad	7572 757201	Ø150	1 1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7818	Ø150	1	Klämring blå, Purus Själjusterande klämring. Följ tätskiktstillverkarens rekommendationer vad gäller val av klämring.	
7819	Ø150	1	Klämring gul, Purus Själjusterande klämring. Följ tätskiktstillverkarens rekommendationer vad gäller val av klämring.	
7811 7813 7814 7815	13 25 50 100	1 1 1 1	Förhöjningsring, Purus	
7812	13	1	Förhöjningsring fyrkantig, Purus	
7816	35-107	1	Förhöjningsring, Purus FLEX Justerbar mellan 35-107mm.	
6679		1	Skärmall för håltagning i tätskikt, Jafo	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Klämring med skruv, Jafo Klämring i plast med fem rostfria skruvar.	6672		1
	Golvbrunn Ø50mm, Jafo Sidoutlopp Ø50mm. Kapacitet 1,5l/s. Vattenlås ingår som kan ersättas med lukstopp.	6670	Ø220x112	1
	Golvbrunn Ø75mm, Jafo Sidoutlopp Ø75mm. Kapacitet 3l/s. Pungvattenlås ingår som kan ersättas med lukstopp.	6671	Ø220x120	1
	Förhöjningsring, Jafo	6673	12	1
	Förhöjningsring, Jafo	6674	25	1
	Förhöjningsring, Jafo	6675	37	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
6677	300x300	1	Monteringsplatta för golvbrunn, Jafo För montering av golvbrunn i träbjälklag. Monteringsplattan kan vändas för att anpassas till golvkonstruktionen. Levereras komplett med skruv för fastsättning i träbjälklaget samt skruv för fastsättning av golvbrunnen i monteringsplattan.	
7622 7623 7624	150x150 200x200 250x250	1 1 1	Inspektionslucka blank rostfri plåt	
7625 7626 7627	150x150 200x200 250x250	1 1 1	Inspektionslucka vit rostfri plåt	
7628	200x200	1	Inspektionslucka mässing	
6750 6751 6752 6753 6754	150x150x9 150x300x9 200x200x9 250x250x9 300x300x9	10 10 10 10 5	Inspektionsgaller rostfritt borstat stål Med fyrkantshål samt klack för genomrinning i nederkant.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Inspektionsgaller rostfri vitlackerad stål Med fyrkantshål samt klack för genomrinning i nederkant.	6757 6758 6759	150x150x9 150x300x9 200x200x9	10 10 10
	Kakelmagnetlås För att göra inspektionsluckor i inbyggda badkar och andra kakelklädda utrymmen. Levereras med fyra magneter, fyra brickor och bruksanvisning.	7900		10
	Kakelclips För att göra inspektionsluckor i inbyggda badkar och andra kakelklädda utrymmen. En förpackning innehåller fyra clips.	7838		1
	Kakellucka Komplet monteringsset med upphängning och magnetlås för att erhålla en "osynlig" inspektionslucka i kakel, klinker eller marmor. Luckan byggs av plattor från 150x150 till 500x1000mm. Luckan kan inte ramlas ut utan hänger kvar tills man lyfter den ur sin plats. Komplet sats med alla delar, lim och monteringsanvisning.	7843		1
	Kakeldörr Komplet monteringsats med gångjärn och magnetlås för att tillverka en "osynlig" inspektionsdörr i kakel, klinker eller marmorplattor. Plattorna limmas ihop med plåtar och lim som medföljer. Max dörrvikt 10kg. Måttet på plattorna som luckan tillverkas av ska vara från 150x200 till 500x1000mm beroende på vikt. Levereras komplett med två gångjärn, magnetlås, monteringsbleck och monteringsanvisning.	7844		1

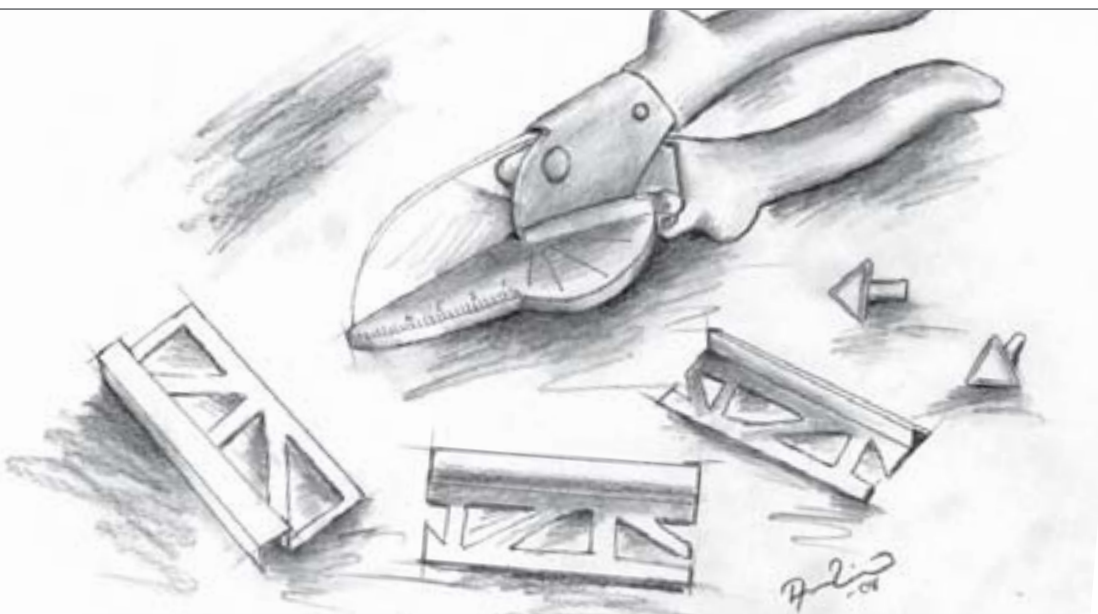

Kvartsrunda kakellister i plast

Kvartsrunda kakellister skapar en klassisk design då de används som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor. Kakellister monteras för att skydda utsatta kanter och hörn. Kakellist kvartsrund plast levereras i längder om **2,5m** men finns även i **3m** som beställningsvara. Tveka inte att ringa oss för listprover för att se de exakta färgerna.



Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7797	6	5	Kakellist kvartsrund plast	
7798	8	5	Silvergrå	
7799	10	5		
7885	6	5	Kakellist kvartsrund plast	
7886	8	5	Vit	
7887	10	5		
8510	12,5	5		
7888	6	5	Kakellist kvartsrund plast	
7889	8	5	Beige	
7890	10	5		
7891	6	5	Kakellist kvartsrund plast	
7892	8	5	Manhattangrå	
7893	10	5		
8511	12,5	5		
7894	6	5	Kakellist kvartsrund plast	
7895	8	5	Svart	
7896	10	5		

Kvartsrunda kakellister i metall

Kvartsrunda kakellister skapar en klassisk design då de används som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor. Kakellister monteras för att skydda utsatta kanter och hörn. *De eloxerade listerna måste alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan. Kakellist kvartsrund metall levereras i längder om **2,5m** men finns även i **3m** som beställningsvara. Tveka inte att ringa oss för listprover för att se de exakta färgerna.



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakellist kvartsrund aluminium Silvereloxerad* matt	7870	6	5
		7871	8	5
		7872	10	5
		7869	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Guldeloxerad* matt	7873	6	5
		7874	8	5
		7875	10	5
		7731	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Silvereloxerad* blank	7738	6	5
		7739	8	5
		7740	10	5
		8721	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Guldeloxerad* blank	7741	6	5
		7742	8	5
		7743	10	5
		8722	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Vit	7876	6	5
		7877	8	5
		7878	10	5
		8710	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Beige	7879	6	5
		7880	8	5
		7881	10	5
		8712	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Manhattangrå	7882	6	5
		7883	8	5
		7884	10	5
		8711	12,5	5
	Kakellist kvartsrund aluminium Svart	7750	6	5
		7751	8	5
		7752	10	5
		8713	12,5	5

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7897	6	5	Kakellist kvartsrund Mässing	
7898	8	5		
7899	10	5		
8720	12,5	5		
7735	6	5	Kakellist kvartsrund Rostfritt stål	
7736	8	5		
7737	10	5		
7734	12,5	5		

Hörndelar i plast används för att få fina avslut vid användning av kvartsrunda kakellister.

7682	6	1	Hörndel kvartsrund plast Silvergrå	
7683	8	1		
7684	10	1		
7906	6	1	Hörndel kvartsrund plast Silver matt	
7907	8	1		
7937	10	1		
7939	6	1	Hörndel kvartsrund plast Silver blank	
7940	8	1		
7943	10	1		
7990	6	1	Hörndel kvartsrund plast Vit	
7991	8	1		
7992	10	1		
8530	12,5	1		
7996	6	1	Hörndel kvartsrund plast Beige	
7997	8	1		
7998	10	1		
7993	6	1	Hörndel kvartsrund plast Manhattangrå	
7994	8	1		
7995	10	1		
7666	6	1	Hörndel kvartsrund plast Svart	
7667	8	1		
7668	10	1		

Hörndelar i metall används för att få fina avslut vid användning av kvartsrunda kakellister. *Eloxerade delar måste alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan.

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Hörndel kvartsrund aluminium Silvereloxerad* matt	8460	6	1
		8461	8	1
		8462	10	1
		8458	12,5	1
	Hörndel kvartsrund aluminium Silvereloxerad* blank	8452	6	1
		8453	8	1
		8454	10	1
	Hörndel kvartsrund aluminium Vit	8463	6	1
		8464	8	1
		8465	10	1
		8730	12,5	1
	Hörndel kvartsrund aluminium Beige	8466	6	1
		8467	8	1
		8468	10	1
		8732	12,5	1
	Hörndel kvartsrund aluminium Manhattangrå	8469	6	1
		8470	8	1
		8471	10	1
		8731	12,5	1

Innerhörndelar i plast används för att få fina innerhörn vid användning av kvartsrunda kakellister.

	Innerhörndel plast Silvergrå	8355	6	1
		8356	8	1
		8357	10	1
	Innerhörndel plast Silver matt	8340	6	1
		8341	8	1
		8342	10	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
8352 8353 8354	6 8 10	1 1 1	Innerhörndel plast Silver blank	
8343 8344 8345	6 8 10	1 1 1	Innerhörndel plast Vit	
8346 8347 8348	6 8 10	1 1 1	Innerhörndel plast Beige	
8349 8350 8351	6 8 10	1 1 1	Innerhörndel plast Manhattangrå	

Kakellist 45° i plast

En kakellist i 45° ger ett stilrent intryck och kan användas som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor. De används för att skydda utsatta kanter och hörn. Kakellist 45° plast levereras i längder om **2,5m** men finns även i **3m** som beställningsvara. Tveka inte att ringa oss för listprover för att se de exakta färgerna.



8650 8651 8652	6 8 10	5 5 5	Kakellist 45° plast Vit	
8656 8657 8658	6 8 10	5 5 5	Kakellist 45° plast Manhattangrå	

Kakellist 45° i metall

En kakellist i 45° ger ett stilrent intryck och kan användas som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor. De används för att skydda utsatta kanter och hörn. *Eloxerade lister måste alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan. Kakellist 45° metall levereras i längder om **2,5m** men finns även i **3m** som beställningsvara. Tveka inte att ringa oss för listprover för att se de exakta färgerna.



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakellist 45° aluminium Silvereloxerad* matt	8600	6	5
		8601	8	5
		8602	10	5
		8630	12,5	5
	Kakellist 45° aluminium Guldeloxerad* matt	8603	6	5
		8604	8	5
		8605	10	5
	Kakellist 45° aluminium Silvereloxerad* blank	8606	6	5
		8607	8	5
		8608	10	5
	Kakellist 45° aluminium Guldeloxerad* blank	8609	6	5
		8610	8	5
		8611	10	5
	Kakellist 45° aluminium Vit	8612	6	5
		8613	8	5
		8614	10	5
	Kakellist 45° aluminium Beige	8615	6	5
		8616	8	5
		8617	10	5
	Kakellist 45° aluminium Manhattangrå	8618	6	5
		8619	8	5
		8620	10	5
	Kakellist 45° aluminium Svart	8621	6	5
		8622	8	5
		8623	10	5

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
8624 8625 8626	6 8 10	5 5 5	Kakellist 45° Mässing förkromad	
Hörndelar i plast används för att få fina avslut vid användning av kakellist 45°.				
8680 8681 8682	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Silver matt	
8683 8684 8685	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Guld matt	
8686 8687 8688	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Silver blank	
8689 8690 8691	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Guld blank	
8692 8693 8694	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Vit	
8695 8696 8697	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Beige	
8698 8699 8700	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Manhattangrå	
8701 8702 8703	6 8 10	1 1 1	Hörndel 45° plast Svart	

Raka kakellister i plast och metall

Raka kakellister i plast och metall skapar en diskret ton då de används som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor. Kakellister monteras för att skydda utsatta kanter och hörn. *De eloxerade listerna måste alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan. Kakellist rak levereras i längder om både **2,5m** och **3m**.



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakellist rak 3m Rostfritt stål	7910	6	10
		7911	8	10
		7912	10	10
		7913	12,5	10
		7914	15	10
	Kakellist rak 3m Mässing	7915	6	10
		7916	8	10
		7917	10	10
		7918	12,5	10
		7919	15	10
		7920	18,5	10
		7921	22	10
	Kakellist rak 3m Aluminium natur	8980	3	10
		8981	4,5	10
		7922	6	10
		7923	8	10
		7924	10	10
		7925	12,5	10
		7926	15	10
		7927	18,5	10
	Kakellist rak aluminium 2,5m Silvereloxerad* matt	8982	3	10
		8983	4,5	10
		7929	6	10
		7930	8	10
		7931	10	10
		7932	12,5	10
		7933	15	10
	Kakellist rak aluminium 2,5m Guldeloxerad* matt	7934	6	10
		7935	8	10
		7936	10	10
		7732	12,5	10
		7733	15	10
	Kakellist rak aluminium 2,5m Vit	7944	6	10
		7945	8	10
		7946	10	10
		7947	12,5	10
		7948	15	10
	Kakellist rak plast 2,5m Vit	7954	6	10
		7955	8	10
		7956	10	10

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
7962	6	10	Kakellist rak plast 2,5m Manhattangrå	
7963	8	10		
7964	10	10		
7965	12,5	10		
7966	6	10	Kakellist rak plast 3m Beige	
7967	8	10		
7968	10	10		
7901		1	Listsax med gering För att klippa kakellister i plast.	

Dekoprofiler i metall

Dekoprofiler ger ett modernt intryck då de används som dekoration i beklädnader och beläggningar med keramiska plattor på både vägg och golv. Kakellister monteras för att skydda utsatta kanter och hörn. *De eloxerade listerna måste alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan. Dekoprofilerna i metall levereras i längder om **2,5m** men finns även i **3m** som beställningsvara.



8760	6	5	Dekoprofil aluminium Silvereloxerad* matt	
8761	8	5		
8762	10	5		
8763	12,5	5		
8764	15	5		
8765	6	5	Dekoprofil aluminium Guldeloxerad* matt	
8766	8	5		
8767	10	5		
8768	12,5	5		
8769	15	5		
8755	6	5	Dekoprofil aluminium Natur	
8756	8	5		
8757	10	5		
8758	12,5	5		
8759	15	5		
8750	6	5	Dekoprofil Mässing	
8751	8	5		
8752	10	5		
8753	12,5	5		
8754	15	5		

		Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
Övriga lister och profiler i metall och plast					
 	Rörelsefogprofil metall 3 m				
	Används på golv, där rörelser och spänningar förekommer. Rörelseupptagande material är silikon. Profilen är ljus- och väderbeständig, kan användas utomhus och där tyngre trafik förekommer. Materialet är motståndskraftigt mot syror och vanliga rengöringsmedel.				
	Mässing/silikon (grå)		7717	10	4
			7718	12,5	4
	Aluminium/silikon (grå)		7719	8	4
			7720	10	4
			7721	12,5	4
			7629	15	4
			7722	18,5	4
			7644	22	4
			7724	25	4
			7651	30	4
	Rostfritt/silikon (grå)		7726	8	4
			7727	10	4
			7728	12,5	4
 	Rörelsefogprofil plast 2,5m		8370	6	4
	Grå hårdplast samt grå mjukplast		8371	8	4
			8372	10	4
			8373	12,5	4
 	Trappnos Deko aluminium 2,5m				
	Trappnosens monteras efter det att sättsteget är på plats. Den består av en aluminiumprofil med ett speciellt halskäkert och slitstarkt inlägg av plast.				
	Silverloxerad*		7646	8	2
			7647	10	2
	Guldeloxerad*		7648	8	2
			7649	10	2
	Plastinlägg				
	Grå		8780	2500	1
	Svart		8781	2500	1
	Brun		8782	2500	1
 	Trappnos rostfritt stål matt 2,5m		7957	8	1
	Trappnosens monteras efter det att sättsteget är på plats.		7958	10	1
 	Hörnskydd självhäftande rostfritt stål		8301	30x30x2000	1
	Självhäftande hörnskydd i rostfritt stål. Finns även i bredden 60x60mm som beställningsvara samt i längderna 1,5 och 3m.		8302	30x30x2500	1
			8305	40x40x2000	1
			8306	40x40x2500	1

Observera att färgavvikelser och höjden på listan måste kontrolleras innan montering av alla typer av kakellister och profiler.
 *Eloxerade lister måste dessutom alltid torkas av eller tvättas omedelbart efter fogning för att undvika frätskador på ytan.



Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
8006	150x210	1	Knäskydd pvc Knäskydd i skumplast som passar till byxor med knäskyddsficka.	
8009	27x180x180	1	Knäskydd, KGC-soft Med KGC-soft fördelas trycket på knäet så att förslitning och smärta undviks. Måttet på knäskydden är 180x180mm men kan lätt kapas efter storleken på knäskyddsfickan.	
8010	12x180x180	1	Knäskydd, KGC-soft tunn	
8007	160x250	1	Knäskydd kardborreband Med kardborreband som lösning och resår i banden. PVC på insidan.	
8014		1	Knäskydd, COMFORT Kraftigt knäskydd med neoprenband och kardborrelösning.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Livrem Bälteslås i antikmässing. Rem i 40mm bred svart bomull.	8090	1200	1
	Hängslen Hängselremmarnas bredd är 50mm.	8091		1
	Korgglasögon imfria klass B Korgglasögonen är CE-märkta och godkända enligt EN 166 och uppfyller Klass B. Glasögonen är reptåliga, imfria och ger ett brett synfält.	8109		1
	Skyddsglasögon flex Glasögonen är CE-märkta och godkända enligt EN 166 och uppfyller Klass F.	8108		1
	Skyddsglasögon gul Glasögonen är CE-märkta och godkända enligt EN 166 och uppfyller Klass F.	8107		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
8106		1	Skyddsglasögon klar Glasögonen är CE-märkta och godkända enligt EN 166 och uppfyller Klass F.	
8105		1	Skyddsglasögon mörkbrun Glasögonen är CE-märkta och godkända enligt EN 166 och uppfyller Klass F.	
8116		1	Butiksdisplay inkl. glasögon Levereras med 32 par skyddsglasögon i olika färger.	
8113		1	Butiksdisplay exkl. glasögon	
8111		1	Spark Plugs Pocketpack Förpackning om 200 par med två par öronproppar i varje plastask.	
8117		1	Hörselbåge, Hear Traditionell typ av hörselbåge med rundade proppar.	
8110		1	Hörselkåpa hopfällbar En passiv hörselkåpa som lätt fälls ihop.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Hörselkåpa FM Stereo Radio Aktiv hörselkåpa med inbyggd FM Stereo Radio.	8118		1
	Korttidsmask FFP2D ventil Masken har mjukt fodrad insida och utandningsventil för bekvämt användande. Den har två gummiband för god passform. Blå insida på masken indikerar att dess märkning är FFP2D. Den kan då användas vid låg till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler (t.ex. oljedimma). Masken är dolomittestad och godkänd som dammfiltermask enligt EN149:2001 klass FF 2 S. Förpackning om 10 stycken.	8120 812010		1 1
	Korttidsmask FFP3D ventil Masken har mjukt fodrad insida och utandningsventil för bekvämt användande. Den har två gummiband för god passform. Gul insida indikerar märkning FFP3D. Den kan då användas vid högtoxiska fasta och flytande aerosoler (t.ex. oljedimma). Masken är dolomittestad och godkänd som dammfiltermask enligt EN149:2001 klass FF 2 S.	8123		1
	Halvmask Återanvändbar halvmask med lätt utbytbara filter. Levereras i box inklusive två stycken P3-filter. Partikelfilter P2 Förpackning om åtta stycken filter. Partikelfilter P3 Förpackning om åtta stycken filter.	8125 812501 812502		1 1 1
	Handrengöring, Jolly Effekt En omtyckt handrengöring för grovt nedsmutsad hud. Innehåller mikroskopiska plastflingor, som hjälper till att skrubba effektivt rent. Tar bort färg, lim och asfalt.	8250		1

Art nr	Storlek	/Frp	Artikel	
8150	L	1	Engångshanske Av latexgummi. Säljes endast i hel förpackning om 100 stycken.	
8208L 8208XL	L XL	12 12	Latexhandske Flossad insida.	
8210M 8210L 8210XL	M L XL	25 25 25	Handske PVC Oljebeständig vinylhandske med flossad insida.	
8212M 8212	M XL	1 1	Vinylhandske Talkad engångshandske. Säljes endast i hel förpackning om 100 stycken.	
8216L 8216XL	L XL	12 12	Allroundhandske nitril Mjuk, följsam och smidig allroundhandske i nitril. Extremt bra grepp.	
8218L 8218XL	L XL	12 12	Nitrilhandske Heldoppad, kraftig handske med bra grepp.	

	Artikel	Art nr	Storlek	/Frp
	Mur- och Putshandske Stickad handske i bomull, polyester och akryl med handflatan doppad i greppmönstrad latex. Optimal känsla och slitstyrka. Inga sömmar som sticker ut och kommer i kontakt med snöret vid murning.	8219L 8219XL	L XL	12 12
	Varselhandske gul Montagehandske i getnarv med nylon på ovasidan. Reflexband för att öka visibiliteten. En allroundhandske för alla branscher.	8225L 8225XL	L XL	12 12
	Arbetshandske Armara brun Arbetshandske i syntetskinn av bästa Armarakvalitet med spandex på ovanhanden och kardborreknäppning. Helt kromfri. En tvättbar allroundhandske med hög slitstyrka.	8226L 8226XL	L XL	12 12
	Montagehandske getnarv Montagehandske i getnarv med svart bomull och kardborreknäppning på ovasidan. En allroundhandske med hög slitstyrka.	8227L 8227XL	L XL	12 12
	Montagehandske right grip Extremt smidig handske utan sömmar, med polyuretanbeläggning i innerhänden. Perfekt passform. Helt silikonfri. Lämplig för alla typer av monteringsarbete.	8228L 8228XL	L XL	12 12
	Arbetshandske nötspalt Handske av kraftigt svinläder med baksida och krage av kraftigt tyg.	8205	XL	12


SILVERLINE - allt den händige behöver

Med SILVERLINE förstärker KGC tydligheten mellan proffsens och den händiges krav och behov av verktyg. SILVERLINE är framtaget med en god balans mellan pris, funktion och kvalitet.

SILVERLINE finns i två separata sortiment; mur- och plattsättarverktyg och säljs endast i obrutna förpackningar.

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
5655	200	4	Murslev, SILVERLINE Kolstål
5656	220	4	
5658	140	4	Iläggarslev, SILVERLINE Rostfri
5659	160	4	
5660	180	4	
5662	140	4	Skärslev, SILVERLINE Rostfri
5663	160	4	



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Tungslev, SILVERLINE Rostfri	5664	140	4
	Lagningslev, SILVERLINE Rostfri	5665	100	4
	Fogslev, SILVERLINE Rostfri	5667 5668	10 12	4 4
	Rivbräda, SILVERLINE	5670 5671	140x280 180x320	4 4
	Kanitz, SILVERLINE	5672	80x260	6
	Filtbräda, SILVERLINE	5674	100x265	4

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5676	130x280	4	Slipstål, SILVERLINE Rostfri	
5677	115x405	4	Decolitskiva/Svärd, SILVERLINE Rostfri	
5679		6	Murarhammare, SILVERLINE Vikt: 1kg	
5681	2	10	Murarsnöre, SILVERLINE Vitt murarsnöre i spolar om 76m.	
5928 5929 5930	6x6 8x8 10x10	4 4 4	Tandspackel softgrip, SILVERLINE Tandad på en lång- och en kortsida med softgrip-handtag. Mått: 115x280mm	
5931 5932 5933	6x6 8x8 10x10	4 4 4	Tandspackel, SILVERLINE Tandad på en lång- och en kortsida. Mått: 130x480mm	
5935	150x150	20	Tandspackel plast, SILVERLINE Tandspackel av plast där sidornas tandning är 3x6, 4x8, 5x10, 6x12mm.	


	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Kakelkryss, SILVERLINE Förpackning om 100 kryss/påse.	5937	2	10
		5938	3	10
		5939	4	10
		5940	5	10
	Fogsnöre, SILVERLINE Tillverkad i tvinnad polyester.			
	20m	5942	2	10
	20m	5943	3	10
	15m	5944	4	10
	15m	5945	5	10
	Kakelsåg 600W, SILVERLINE Motor: 600W, 230V, 50Hz Vikt: 12,5kg Bredd: 470mm Längd: 410mm Klinga: Ø180, 22,23mm	5947		1
	Kakelskärare, SILVERLINE Skärlängd: 400mm Skärtjocklek: 12mm Vikt: 3,1kg Trissa: 5950	5949		4
	Trådsåg, SILVERLINE Trådsåg med 150mm blad för kakel.	5951	150	6
	Trådsågsblad, SILVERLINE För kakel.	5952	150	10
		5953	300	10

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5954	75	8	Sticksågsblad, SILVERLINE För kakel. Levereras i 2-pack.	
5956	190	6	Papegojtång, SILVERLINE Används till att klippa invändigt i hål.	
5957	200	6	Kakel- och Mosaiktång, SILVERLINE Runda käftar av hårdmetall.	
5958	215	10	Skär- och Knäcktång, SILVERLINE Kraftig konstruktion med 14mm hårdmetalltrissa.	
5960	250	6	Kakelfil halvrund, SILVERLINE Halvrund på ena sidan och flat på andra sidan.	
5962	23-94	6	Kakelborr, SILVERLINE Ställbar kakelbör med hårdmetallskär. Avsedd för bormaskin med steglös hastighet. Skall köras långsamt. Ej avsedd för klinker.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp	
	Kakelborrset, SILVERLINE Inklusive centrumborr.	5963	33, 73	4	
	Fogrensare, SILVERLINE Reservskär till fogrensare, SILVERLINE	5965 5966	215	6 10	
	Elementpensel, SILVERLINE	5968	7x70	12	
	Engångsroller, SILVERLINE	5969	180	20	
	Blandare, SILVERLINE Fäste: 8mm sexkantsskaft Materialmängd: 8-10kg Material: Spackel, fix m.m. Bearbetning: Lyfter materialet	5971	Ø80	6	

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
5973	80x260	6	Fogbräda, SILVERLINE	
5974	180	12	Fogspackel, SILVERLINE En lite styvare fogspackel.	
5975		8	Plattsättningsset, SILVERLINE Innehåller: Svamp, fogspackel 180mm samt två utbytbara tandningar, 4x8mm och 6x12mm rund tandning.	
5976		8	Fog- och Tandspackelset, SILVERLINE Innehåller: Fogspackel 180mm samt två utbytbara tandningar, 4x8mm och 6x12mm rund tandning.	
5978	440x240x195	5	Fogbalja 10l, SILVERLINE Levereras med en urkrämningsrulle på baljan.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Fogbalja 101, SILVERLINE, inkl. GDS-set Levereras med en urkramningsrulle på baljan, fogbräda och svamp med handtag.	5979	440x240x195	1
	Svamp med handtag, SILVERLINE	5981	140x280	6
	Svamp fin, SILVERLINE	5982	200x125x60	20
	Svamp grov, SILVERLINE	5983	200x125x60	20

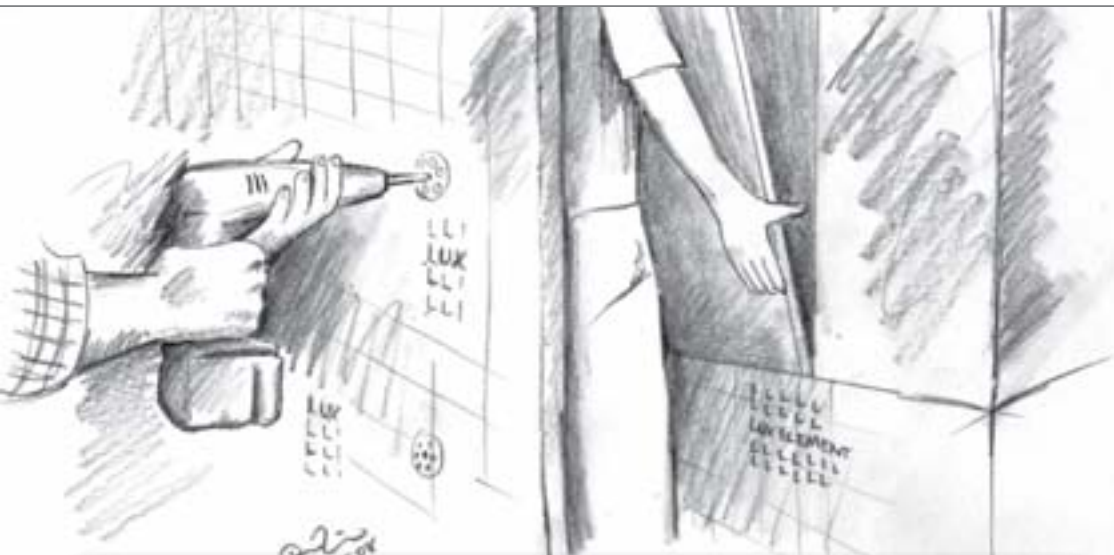

LUX Elements®

LUX Elements är lösningen för modernt byggande. Med LUX Elements byggskivor får du fria händer att utforma ditt bad- eller duschrum. Från enklaste duschvägg till ett komplett SPA.




Byggmaterialet kan varken mögla eller ruttna, är färdigt för tätskikt och plattsättning och perfekt vid nyproduktion, renovering, stambyten, vattenskadesanering, i badrum och duschar. Formsättning, gjutning samt torktider förkortas avsevärt. LUX Elements byggskivor har funnits sedan början av 80-talet och säljs i Sverige genom KGC Verktyg & Maskiner.

LUX Elements är Sveriges första typgodkända byggskiva för våtrum, tillverkad av hårdskum förstärkt med specialcementbruk och glasfiberarmering. Skivorna som finns i många olika tjocklekar är enkla att bearbeta och väger dessutom betydligt mindre än alternativa byggskivor. Utöver byggskivor i tjocklekar 6-80mm kan svängda och välvda former prefabriceras som byggsats, färdig för plattsättning. Runda duschar, välvda tak, färdig ångbastu, sittmöbler för SPA, relax med inbyggd värme osv. är inte längre något byggtkniskt problem.

På lagret i Älvsjö lagerförs nio tjocklekar, färdiga duschbyggsatser, badkarsfronter samt en mängd tillbehör. Materialets obegränsade möjligheter har skapat dess framgång. Med LUX Elements bygger du snabbare, torrare, smartare och lönsammare.

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel
Byggskiva, ELEMENT-EL			
3002	6x600x1250	1(160)	6mm
3011	10x600x2500	1(80)	10mm
3012	12x600x2500	1(80)	12mm
3013	20x600x2500	1(80)	20mm
3014	30x600x2500	1(52)	30mm
3015	40x600x2500	1(40)	40mm
3016	50x600x2500	1(32)	50mm
3017	60x600x2500	1(28)	60mm
3018	80x600x2500	1(24)	80mm
Siffran inom parentes anger antal skivor per pall.			
Byggskiva längsspår, ELEMENT-EL SL			
3030	30x600x2500	1 (52)	30mm
3035	50x600x2500	1 (32)	50mm
3037	80x600x2500	1 (24)	80mm
Siffran inom parentes anger antal skivor per pall.			



	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Byggskiva tvärsparad, ELEMENT-EL SQ			
	30mm	3031	30x600x2500	1 (52)
	50mm	3036	50x600x2500	1 (32)
	80mm	3038	80x600x2500	1 (24)
	Siffran inom parentes anger antal skivor per pall.			
	Badkarsfront 30mm, TOP-TRS			
	Färdig badkarsfront inklusive ställbara fötter. Måtten anpassade för standardbadkar.			
	TOP-TRS 800S	3205	30x600x800	1
	TOP-TRS 1785S	3207	30x600x1785	1
	TOP-TRS 2100S	3208	30x600x2100	1
	Monteringshjälpmedel för badkar, TOP-WA	3241	50x100x500	1
	För fixering av badkar mot vägg. Innehåller profil samt slagplugg, FIX-FID.	3242	50x100x1000	1
	Monteringshjälpmedel inbyggnad, TOP-AN	3243	50x50x500	1
	För att underlätta vid inbyggnationer. Innehåller två anslag samt fyra slagplugg, FIX-FID.			
	Inbyggnadsprofil vinkelformad, TEC-KA			
	TEC-KA är en monteringsfärdig inbyggnadsprofil i vinkel. TEC-KA är enkelsidigt belagd med armeringsväv och specialbruk.			
	TEC-KA kan användas i våtutrymmen, bostadsrum, köllare eller på takvåning för inbyggnad av t.ex. ledningar, rör, bärbalkar, bärbjälkar, badkar och pelare.			
	TEC-KA 15	3311	150x150x2500	1
	TEC-KA 20	3312	200x200x2500	1
	TEC-KA 30	3313	300x300x2500	1
	TEC-KA 40	3314	200x400x2500	1
	Inbyggnadsprofil U-formad, TEC-U			
	TEC-U är en monteringsfärdig inbyggnadsprofil i U-form. TEC-U är dubbelsidigt belagd med armeringsväv och specialbruk.			
	TEC-U kan användas i våtutrymmen, bostadsrum, köllare eller på takvåning för inbyggnad av t.ex. ledningar, rör, bärbalkar, bärbjälkar, badkar och pelare.			
	TEC-U 20 BS	3321	200x200x2500x20	1
	TEC-U 40 BS	3322	200x400x2500x20	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
3325	200x200x2500x30	1	Inbyggnadsprofil rund U-form, TEC-UR 20 ES TEC-UR är en monteringsfärdig inbyggnadsprofil i rundad U-form. TEC-UR är enkelsidigt belagd med armeringsväv och specialbruk. TEC-UR kan användas i våtutrymmen, bostadsrum, köllare eller på takvåning för inbyggnad av t.ex. ledningar, rör, bärbalkar, bärbjälkar, badkar och pelare. Profilytterradie: 100mm	
3327 3328	150x150x2500x30 200x200x2500x30	1 1	Inbyggnadsprofil kvartsrund, TEC-R TEC-R är en monteringsfärdig inbyggnadsprofil i kvartsrund form. TEC-R är enkelsidigt belagd med armeringsväv och specialbruk. TEC-R kan användas i våtutrymmen, bostadsrum, köllare eller på takvåning för inbyggnad av t.ex. ledningar, rör, bärbalkar, bärbjälkar, badkar och pelare. TEC-R 15 ES TEC-R 20 ES	
3341 3342	100x2500 200x2500	1 1	Hålkälsprofil, DECO-HK Monteras i hörn för att avrunda dessa inåt, t.ex. i ångbad, duschar och i rumshörn. DECO-HK 100 DECO-HK 200	
3502		1	Runddusch, TUB-RDW TUB-RDW är en byggsats i tre delar för en runddusch. På bilden visas de tre väggarna som ingår i 3502 samt avslutningsprofil DECO-AE, 3549 och takskiva TUB-DRD, 3503 som finns som beställningsvara. För att montera duschen behövs 10m armeringsväv ARM-100, en tub tätningslim COL-MD och 10kg fästmassa COL-AK. Totalhöjd: 2500mm Materialtjocklek: 80mm Ytterdiameter: Ø1240mm Innerdiameter: Ø1080mm Ingångsbredd: 560mm	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Avslutningsprofil för kanter DECO-AE För avrundning av kanter på t.ex. duschväggar används den halvrunda avslutningsprofilen DECO-AE. Profilens plana yta är 80mm.	3549	Ø120x2500	1
	Pelare rund, DECO-PM R Passande tillbehör till den runda pelaren är komponenter för utformning av kapitäl, baser eller mellanringar som finns som beställningsvara. Beställningsvara.	3550	Ø240x2500	1
	Pelare halvrund, DECO-PM H Passande tillbehör till den halvrunda pelaren är komponenter för utformning av kapitäl, baser eller mellanringar som finns som beställningsvara. Beställningsvara.	3551	Ø240x2500	1
	Avslutningsprofil för ytterhörn, DECO-VE 200 Rund avslutningsprofil som används för att avrunda hörn utåt. DECO-VE 200 täcker 130mm över hörn. Beställningsvara.	3552	Ø200x2500	1
	Hårdplastinlägg, PRO-MAK Hårdplastinlägg för stabilisering av infästningar av bl.a. dörrar, krokar och blandare.	3845	8x48x2000	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
3670	0,8x20m	1	Distansband, ARM-RDS 80 Används som distans mot vägg när man lägger "flytande" keramiska golvväggbeläggningar.	
3667	50m	1	Skarvtejp, ARM-50 RB Avsedd för att användas tillsammans med Matta för frikoppling, TWIN-EKV.	
3071	0,6x50m	1	Matta för frikoppling, TWIN-EKV TWIN-EKV är en kombination av väv och fleece på rullar som används för flytande klinkerbeläggningar som är frikopplade från underlaget och som lätt kan tas bort igen.	
3661 3663	0,1x90m 0,1x10m	1 1	Armeringsväv, ARM-100 SK Självhäftande armeringsväv för övergångar och skivskarvar. Alkaliebeständig.	
3665	0,25x50m	1	Armeringsväv, ARM-250 SK Självhäftande armeringsväv för hörn. Alkaliebeständig.	
3666	0,6x20m	1	Armeringsväv, ARM-600 För armering av större ytor. Alkaliebeständig	
3700		1	Monteringslim 310ml, COL-PU COL-PU är ett fuktighetshärdande, enkomponentslim på polyuretanbasis. COL-PU är lämpligt för att limma samman LUX Elements byggskivor med varandra och även med trä, olika metaller, sten, keramik och plast.	
3705		1	Tätninglim 310ml, COL-MD COL-MD är ett enkomponent, polymerbaserat monterings- och tätninglim lämpligt för LUX Elements byggskivor där rörelseupptagning krävs. COL-MD häftar utan primer på de flesta underlag, även vid vattenbelastning.	
3791 3792		1 1	Fästmassa, COL-AK COL-AK är ett färdigblandat torrbruk för att fästa och limma LUX Elements byggskivor. COL-AK är stadigt, snabbt härdnande, frostsäkert och vattenfast.	
3711/1		1	Fästmassa 25kg, COL-FLEX COL-FLEX används särskilt för läggning på LUX Elements byggskivor eller underlag där spänningar inte kan uteslutas. T.ex. keramiska beläggningar i simbassänger och drickvattenbehållare. COL-FLEX är lämpligt för limning med tunnslagsmetod enligt DIN 18157 del 1. COL-FLEX uppfyller C2 TE-krav enligt DIN EN 12004 och är kromfattigt enligt EU RL 2003/53/E	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Fäste, MONT-UNI	4105	20	1
		4106	30	1
		4107	40	1
		4108	50	1
		4109	60	1
		4104	80	1
	Fäste, MONT-U Med fästbygel.	4110	20	1
		4111	30	1
		4112	40	1
		4113	50	1
		4114	60	1
		4115	80	1
	Fäste, MONT-H	4118	20	1
		4119	30	1
		4120	40	1
		4121	50	1
		4116	60	1
		4117	80	1
	Fäste, MONT-T	4161	50	1
		4162	80	1
	Fäste, MONT-E	4166	50	1
		4167	80	1
	Golvfäste, MONT-UK	4171	50	1
		4172	80	1
	Fäste för inspektionslucka, MONT-TOPREV För inspektionsöppningar i badkarsfronter. Levereras i par.	4175		1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
3244 4151		6 1	Ställbar fot för badkarsfront, MONT-TOP-FIX MONT-TOP-FIX är ställbara fötter för inbyggnadsskivor för badkar. Skruvas in i skivan för att enkelt ställa in rätt höjd på badkarsfronten. Lösa i kartong Konsumentförpackade, två i varje påse	
3840		1	Magnetlås, FIX-MAGNET Magnetlås för att göra badkarsfronter eller inspektionsluckor löstagbara.	
3609 3611	90 110	1 1	Slagplugg, FIX-FID Hål för slagplugg borras med 8mm borrh. Förankringsdjupet ska vara minst 50mm.	
3620 3622	80 130	1 1	Fixeringsskruv, FIX-SD Specialskruv i plast för att sammanfoga LUX Elements byggskivor i samband med limning. Välj lågt varvtal och medelhögt vridmoment.	
4153 4154	80 130	1 1	Förpackning om 10 stycken.	
4148 4149	Ø35 Ø35	1 1	Förzinkad rund bricka, FIX-S 35 Förpackning om 25 stycken. Förpackning om 100 stycken.	
4126	Ø35	1	Rostfri rund bricka, FIX-S 35 Förpackning om 100 stycken.	

	Artikel	Art nr	Mått i mm	/Frp
	Träskruv TFT-FZB, Novafix TWIN torx Förpackning om 200 stycken.	4180	4x30	1
		4181	4x45	1
		4182	4x50	1
		4183	4x60	1
		4184	4x70	1
		4185	4,5x80	1
	Förzinkad bricka, FIX-S 35 inkl. träskruv Förpackning om 25 förzinkade brickor samt 25 träskruv TFT-FZB, Novafix TWIN torx.	4141	4x30	1
		4142	4x45	1
		4143	4x60	1
	Ytterhörnslav För ytterhörn. Fungerar som ett bra hjälpmedel vid montering av glasfiberremсор och tätband. Olackat handtag för bättre grepp.	5364	80x110	1
	Innerhörnslav För innerhörn. Fungerar som ett bra hjälpmedel vid montering av glasfiberremсор och tätband. Olackat handtag för bättre grepp.	5366	80x110	1

Art nr	Mått i mm	/Frp	Artikel	
9982 9960 9983		1 1 1	KGC A5 Produktkatalog A4 Produktkatalog Prislista	
9961 9962 9969		1 1 1	LUX Elements® Sortimentskatalog Broschyr Monteringsanvisningar, Sitac	
9968		1	Butiksställ Grått butiksställ med toppskylt. Lägg upp ett sortiment med KGC-produkter och vi exponerar snyggt i butiken. Kontakta oss för mer information.	
7961 8390 8392		1 1 1	Kakellistställ Grått kakellistställ med bottenkyllt. Praktiskt ställ med flyttbara fack som rymmer 16 buntar kakellister och lika många hörndelar. Kakellistpaket inkl. kakellistställ Komplett paket med kakellister, hörndelar samt list-ställ. Kontakta oss för mer information om innehållet. Kakellistpaket 1 Kakellistpaket 2	
9967		1	Vitrinskåp Låsbart grått vitrinskåp med toppskylt. Kontakta oss för mer information.	

A

Adapter	18, 77, 81-82, 98
Arbetsbäck	39
Arbetsstol	39
Armeringsväv	147

B

Badkarsfront	144
Balja	31, 60-61, 141-142
Benställning	89, 90
Beslag	148
Betongklipp	33
Betongskor	24
Blandare	77-83, 140
Blandarmaskin	77, 82
Bomullstrassel	62
Borrhållare	50, 52, 53, 100
Borrkrona	53
Borrsväng	48
Bredspackel	21-22
Bricka	149, 150
Broschyr	151
Byggglampa	40
Byggskiva	143, 144
Bågfil	54

C

Cellgummiskiva	55, 56
Cellulosasvamp	57, 58, 102
Centimeterstock	36
Contactmeter	36

D

Dammutsugttillsats	19
Decolitskiva	24-25, 137
Dekoprofil	127
Diamantbör	49-53, 98-100
Diamantklinga	105-107
Diamantslipkloss	54
Diskborste	13, 41
Distansraka	25
Doppvärmare	29

E

Elementpensel	10, 41, 140
Engångsroller	12, 40, 140
Epoxifogbräda	55

F

Fasadfogborste	12
Fasadpensel	10, 41
Fasadslev	15
Filtbräda	6, 7, 136

Filter	132
Filtroller	12, 41
Filtskiva	6, 7
Fixeringskruv	149
Fixkam	21, 23, 42-44, 137
Flytspackelvägn	83
Fog- & Tvättmaskin	101
Fogbalja	60, 61, 141-142
Fogbräda	55-56, 141
Fogfräsklinga	107
Fogplatta	5, 56
Fogrensare	53, 140
Fogskrapa	56
Fogskärare	88
Fogslev	17-18, 136
Fogsnöre	44, 138
Fogspackel	141
Fogspruta	19, 65-66
Fogsticka	17
Fogtallrik	101
Fogutjämnare	63
Fäste	148
Förhöjningsring	115-116

G

Gipshyvel	6
Gipskopp	18
Glidspray	75
Glödlampa	40
Golvborste	13
Golvbrunn	116
Golvsil	109-114
Golv-takstativ	38
Grafitpenna	46
Granit- & Mosaiktång	47
Gummiduk	70
Gummiklubba	48
Gummiraka	25, 57
Gummisnodd	45

H

Handrengöring	132
Handske	133-134
Hink	30-31
Hovtång	46
Hålkälsprofil	145
Hålkälstål	20
Hårdplastinlägg	146
Hängslen	130
Hörndel	121-122, 125
Hörnskydd	128
Hörnstål	19
Hörselskydd	131-132

I

Illäggarslev	15, 44, 135
Inbyggnadsprofil	144-145
Innerhörndel	122-123
Innerhörnslev	20, 150
Inspektionsgaller	117-118
Inspektionslucka	117

K

Kakel- & Mosaiktång	47, 139
Kakel- & Stensåg	94
Kakelbör	53, 139-140
Kakelbörmaskin	98, 98
Kakelclips	118
Kakeldörr	118
Kakelfil	139
Kakelhacka	48
Kakelhammare	48
Kakelniv	48
Kakelkruss	138
Kakellist	119-121, 123-127
Kakellucka	118
Kakelskärare	54, 71, 74-75, 87, 138
Kakelskärare, Montolit	67-70
Kakelskärare, Sigma	71-74
Kakelslev	17
Kakelstock	45
Kakelsåg	88-93, 95, 138
Kakeltång	46
Kakelugnshammare	48
Kalkkvast	10
Kanitz	8-9, 136
Kantfräs	100
Kilar	45
Klinga	105-108
Klinkerbör	49
Klinkerfogfräs	87
Klinkertång	47
Klämring	115, 116
Kniv	26-27, 48
Knäckskydd	70
Knäskydd	129
Krita	36

L

Lackpensel	10
Lagningslev	16, 136
Lampa	40
Laser	37-38
Lecaklipp	34
Lim, LUX	147
Limpistol	84
Limsropa	20

Listsax	127
Livrem	130
Lod	36
Långskånska	7
Lättbetongsåg	20, 97

M

Magnetlås	118, 149
Maskeringstejp	62
Morakniv	26
Mosaikknäck	70
Mosaikskärare	73, 89
Munskydd	132
Murarhammare	27, 137
Murarkloss	29
Murarkäpp	28
Murarsnöre	29, 137
Murartving	28
Murbruksbalja	31
Murfogfräs	18
Murslev	14-15, 135
Mätkil	36

N

Najjev	13
Nivåsticka	23

O

Ok	32
Omrörare	77-83, 140

P

Pads	101
Padstallrik	101
Panelborste	12
Papegojtång	46, 139
Passare	46
Patronspruta	64-65
Penna	37, 46
Pensel	10-11, 41, 140
Piggröller	26
Plafondpensel	11
Plastglättare	22
Plastskopa	30
Plattlyft	33, 47-48
Plattmall	55
Plattskor	55
Plattsättarbord	39
Plattvätt	102
Puruskniv	114
Putsavdragare	7-8
Putshake	9
Putsslev	14

R

Radiefräs	100
Ritspenna	54
Rivbräda	5-6, 136
Roller	12, 40-41, 140
Rollerbygel	11
Runddusch	145
Rätskiva	35
Rörelsefogprofil	128

S

Sil	109, 110, 111
SILVERLINE	135-142
Skaft	12, 13, 24, 25, 56, 57, 59
Skruv	150
Skumdämpande medel	102
Skurblock	62
Skurblockshållare	62
Skurborste	12
Skurtallrik	102
Skyddsglasögon	130-131
Skyddsmask	132
Skånska	5, 7
Skär- & Knäcktång	139
Skärmall	71, 115
Skärpsten	108
Skärslev	16, 135
Slev	14-18, 20, 44, 135-136, 150
Slagplugg	149
Slippapper	6, 101
Slippplatta	102
Slipskål	108
Slipsten	54, 102
Slipstål	22, 24, 137
Sloda	23
Smältlim	84
Snut	9
Snörhållare	45
Snörslå	36
Spackelled	22
Spikrivbräda	6
Spikskor	26
Sprayflaska	62, 63
Stensåg	93, 96-97
Stensättarhammare	27
Sticksågsblad	139
Stuckatörjörn	18
Stålskånska	6
Stålspackel	21
Stånkputsapparat	13
Svamp	57-59, 61, 101, 102, 142
Svärd	24, 25, 137
Sågklinga	108

Sättstöd	45
----------------	----

T

Takslev	16
Tallrik för slippapper	101
Tallrik för slipsten	102
Tandspackel	21, 23, 42-44, 137
Teddyroller	11
Tegelklipp	34
Tejp	40, 62, 147
Teleskoplinjal	45
Teleskopskaft	12
Timmermanspenna	37
Transportvagn	40
Trappnos	128
Trappsånska	7
Trappstege	39
Trassel	62
Trattspruta	13
Trissa	se resp. skärare
Trädsåg	138
Trädsågsblad	138
Tumstock	36
Tungslev	16, 136
Tunna	30, 83
Tunnfogsropa	20
Tving	28
Tvångsblandare	83-87

V

Vattenpass	35
Verktygslåda	32
Vinkel	37
Vinkellaser	37-38
Visp	77-83, 140
Vridbar pip	64
Väffla	6

Y

Ytterhörnsläv	20, 150
---------------------	---------

[illegible]

Priser:	Priset utgår enligt gällande prislista. KGC förbehåller sig rätten att löpande utföra prisjusteringar utan avisering. Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
Leveransvillkor:	Fritt köparens lager. Vid order under 1500 kr netto, debiteras en hanteringskostnad på.....200 kr LUX-produkter levereras fritt KGC :s lager i Älvsjö. Efterkrav/postförskottsavgift:..... 175 kr Snabborderavgift: 150 kr + ev. frakt Max 5 orderrader före kl. 15.00 och KGC skickar samma dag EUR-pall: 120 kr
Betalningsvillkor:	30 dagar netto. Om ej annat överenskomits skall betalning ha kommit KGC Verktyg & Maskiner AB tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto +8% samt lagstadgad avgift för betalningspåminnelse.
Garanti:	Garanti omfattar maskiner och elverktyg och gäller 12 månader från leveransdatum.
Äganderättsförbehåll:	Äganderätten till sålda varor förbehålles KGC Verktyg & Maskiner AB till dess full likvid erlagts.
Returer:	För att retur skall godkännas krävs överenskommelse med KGC samt att ursprunglig följesedel eller faktura medföljer godset samt anledning till returen. Sker retur utan godkännande av KGC, eller vid retur som hänför sig till fel av köparen krediteras maximalt 75 % av det ursprungliga varuvärdet. Köparen står för returfrakten. För varor som ej lagerförs av KGC godkännes ej retur och/eller hävning av köp.
Reklamationer:	Synlig skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall genast anmälas till transportören. Skadan nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören. I annat fall skall fel reklameras inom 8 dagar efter ankomstdagen. Reklamerar ej köparen inom föreskriven tid trots att han upptäckt eller borde upptäcka fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund härav. Reklamationen skall göras skriftligt och innehålla uppgifter om felets art och omfattning respektive bristens storlek. Vi reserverar oss för eventuella färgnyansskillnader och storleksvariationer. Kontrollera före installation. Anmärkningar gjorda av dessa skäl efter installation godkännes ej. I övrigt gäller ABM 07

Genom köp har köparen godkänt ovanstående villkor.

"Prima verktyg är vårt motto"

Karl Gustav Cederberg, anno 1950



Kvalitet sedan 1950

KGC Verktyg & Maskiner AB
Box 154, 125 24 Älvsjö
Grossistvägen 7, 125 30 Älvsjö

Telefon: 08-556 207 70
Fax: 08-749 12 70
E-post: info@kgcverktyg.se
Hemsida: www.kgcverktyg.se